



CA SE BX 炭棒

精细前置过滤, 减少: 氯、味、嗅 (CTO)
; 挥发性有机化合物 (VOC); 重金属 (Pb 型号)
平均使用寿命: 3-6个月
维护: 无


工作条件

最高工作温度 _____ 45° C (113° F)
最低工作温度 _____ 4° C (39,2° F)

材料规格

无毒材料, 适合于饮用水
过滤和处理介质: 活性炭粉烧结棒
端盖: 聚丙烯
BX O型圈: EPDM

由椰壳制成的活性炭棒, 提供精细前置过滤并减少氯、味、嗅 (CTO) 和挥发性有机化合物 (VOC)。起抑菌作用的浸银型号过滤精度为 0.3微米。
Pb型号可减少重金属, 过滤精度为1微米, 滤芯高度从4英寸到10英寸。

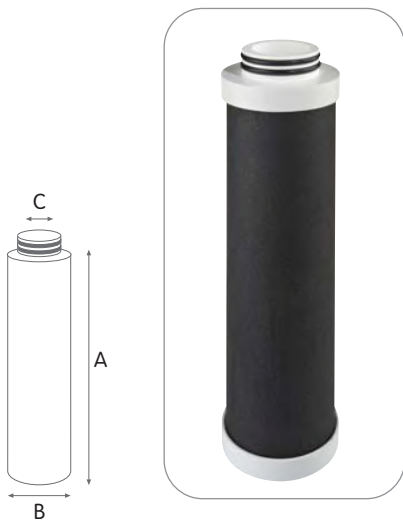

CA SE BX

带45毫米双O型圈环的炭棒VOC滤芯

编号	型号	额定高度	额定过滤精度	推荐流量升/小时	尺寸 毫米		
					A	B	C
OD 2,40" x ID 1,10"							
RE5372208	CA 5 SE BX 5 mcr	5"	5	150	124	67	25
RE5374208	CA 7 SE BX 5 mcr	7"	5	210	173	67	25
RE5375208	CA 10 SE BX 5 mcr	10"	5	300	248	67	25

带45毫米双O型圈环的浸银炭棒滤芯

编号	型号	额定高度	额定过滤精度	推荐流量升/小时	尺寸 毫米		
					A	B	C
OD 2,40" x ID 1,10"							
RE5372200	CA 5 SE BX 0,3 mcr	5"	0,3	150	124	67	25
RE5374200	CA 7 SE BX 0,3 mcr	7"	0,3	210	173	67	25
RE5375625	CA 10 SE BX 0,3 mcr	10"	0,3	300	248	67	25

带45毫米双O型圈环的Pb炭棒滤芯

编号	型号	额定高度	额定过滤精度	推荐流量升/小时	尺寸 毫米		
					A	B	C
OD 2,40" x ID 1,10"							
RE5372205	CA 5 SE Pb BX 0,5 mcr	5"	0,5	250	124	67	25
RE5374205	CA 7 SE Pb BX 0,5 mcr	7"	0,5	350	173	67	25
RE5375205	CA 10 SE Pb BX 0,5 mcr	10"	0,5	500	248	67	25

CA-SE BX滤芯提供如下多种选择:

结构:

- 带45毫米双O型圈环的BX专用结构, 适用于PLUS 3P BX滤壳、DP滤壳、K DP滤壳

型号

- CA-SE系列从5英寸到10英寸, OD 2.40", ID 1.10", BX结构

非常规型号有最小订货量:

- 20英寸的CA-SE BX型号

认证



CA SE BX滤芯在全球最严苛的流程下通过测试和认证, 符合DM 25 (意大利), EAC/Ghostreghistrazia (俄罗斯) 以及WaterMark (澳大利亚) 的要求。

流量对于压降 Δp

测试型号为10英寸组件type CA SE 10 BX
测试模式: 20° C, 3 BAR

