





# GA 石英石棒滤芯

## 前置过滤

平均使用寿命: 3-6个月

维护: 无

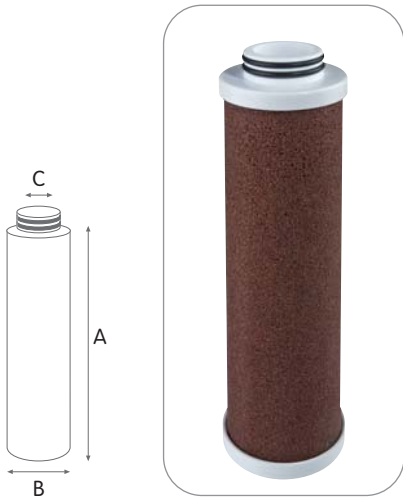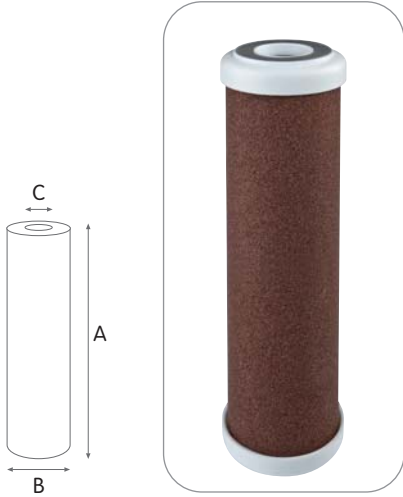

GA滤芯提供如下多种选择:

## 结构

- 双开口 (DOE) SX标准结构, 可用于每个高度和直径
- 带45毫米双O型圈环的BX专用结构, 适用于PLUS 3P BX滤壳、DP滤壳、K DP滤壳

## 型号

- GA系列4英寸到20英寸, OD 2.40" ID 1.10", SX、BX结构

## 认证



GA滤芯在全球最严苛的流程下通过测试和认证, 符合DM 25 (意大利), EAC/Ghostreghistrizia (俄罗斯) 以及WaterMark (澳大利亚) 的要求。

## 工作条件

最高工作温度 \_\_\_\_\_ 45° C (113° F)  
最低工作温度 \_\_\_\_\_ 4° C (39.2° F)

## 材料规格

无毒材料, 适合于饮用水  
过滤介质: 压制的石英石颗粒  
端盖BX: 聚丙烯  
SX平面密封圈: 含抗菌技术的SEBS  
BX O型圈: EPDM

石英石滤芯提供精细的过滤和平稳的水流, 为水或饮料的精华而设计, 过滤精度为10微米, 滤芯高度从4英寸到20英寸。

## GA SX

### 双开口 (DOE) 石英石棒滤芯

编号	型号	额定高度	额定过滤精度	推荐流量 升/小时	尺寸 毫米		
					A	B	C
<b>OD 2,40" x ID 1,10"</b>							
RA5101109	GA 4 SX 10 mcr	4"	10	500	101	70	30
RA5102109	GA 5 SX 10 mcr	5"	10	750	125	70	30
RA5104109	GA 7 SX 10 mcr	7"	10	1000	173	70	30
RA5105109	GA 10 SX 10 mcr	10"	10	1500	250	70	30
RA5107109	GA 20 SX 10 mcr	20"	10	2500	505	70	30

## GA BX

### 带45毫米O型圈环的石英石棒滤芯

编号	型号	额定高度	额定过滤精度	推荐流量 升/小时	尺寸 毫米		
					A	B	C
<b>OD 2,40" x ID 1,10"</b>							
RA5102209	GA 5 BX 10 mcr	5"	10	750	125	70	30
RA5104209	GA 7 BX 10 mcr	7"	10	1000	173	70	30
RA5105209	GA 10 BX 10 mcr	10"	10	1500	250	70	30
RA5107209	GA 20 BX 10 mcr	20"	10	2500	505	70	30

## 流量对于压降 $\Delta p$

测试型号为10英寸组件type **GA 10 SX**

测试模式: 20° C, 3 BAR

10 微米

