

SANIC

WATER FILTERS WITH  
ANTIMICROBIAL  
TECHNOLOGY

## PLUS 3P SANIC

滤壳

含抗菌技术

适用于SX和BX滤芯

一系列由以银为基质的抗菌剂提供抗菌成分保护的滤壳，  
在塑料基质中包含该抗菌剂，  
并用特殊的注塑制模技术制造。

Powered by Microban® antimicrobial technology

**MICROBAN**

Microban® technology is not designed to purify drinking water, but to fight the growth of stain and odor causing bacteria on the housing and filter itself which could adversely affect filter life and performance.  
MICROBAN is a registered trademark of Microban Products Company.

# PLUS 3P SANIC 滤壳

适用于SANIC滤芯SX和BX

PLUS 3P SANIC滤壳设计成可与拥有同样抗菌技术的SANIC滤芯组合使用，以使过滤器结构中的每一个细小部位都更清洁，保持时间更久。

## PLUS 3P SX SANIC滤壳适用于SANIC (DOE)滤芯。

雅德拉斯®全系列SANIC SX滤芯适用于PLUS 3P SX SANIC滤壳，含抗菌技术，并可配备在最大范围的水过滤装置上。

## PLUS 3P BX SANIC滤壳适用于带45毫米双O型圈环的专用SANIC BX滤芯。

雅德拉斯®全系列SANIC BX滤芯适用于PLUS 3P BX SANIC滤壳，含抗菌技术，并可配备在最大范围的水过滤装置上。



## SX SANIC

带标准平面密封圈滤芯



## BX SANIC

45毫米双O型圈滤芯  
完全密封的快速安装接头

所有3P PLUS SANIC滤壳都包含单支、DUPLIX和TRIPLEX等型号。PLUS 3P SX SANIC和PLUS 3P BX SANIC滤壳可作为单级或多级管线过滤器，适用于所有全屋净水的应用。由于抗菌剂的保护，SANIC滤壳和SANIC滤芯可通过更长时间保持过滤器更清洁，成为适用于所有饮用水应用中最可靠的前置过滤系统。

### 认证



系统依据NSF/ANSI 42通过IAPMO RT的测试和认证，满足抑菌的要求。部件依据NSF/ANSI标准42和61仅对材料和结构完整性的要求，通过IAPMO RT的测试和认证。符合美国和加拿大关于饮用水的规定。



产品在全球最严苛的流程下通过测试和认证，符合DM 25 (意大利)，ACS卫生认证 (法国)，EAC/Ghostreghistracia (俄罗斯) 以及WaterMark (澳大利亚) 的要求。

### 图例



家用



专业及工业用



滤壳由PET，一种可高度回收的塑料制成，采用专利流程，与标准塑料相比，注塑过程最多节能60%。这是雅德拉斯对减少在大气中温室气体 (CO2) 排放的承诺。

### 配件包含



-N-扳手 (用于Senior和Master型号)



-U-扳手 (用于Medium和Junior型号)



-S-壁挂支架



-D-壁挂支架

### 按需提供的配件



-T-壁挂支架 编号 RB7401010



3/4" 黄铜短节，带O型圈 (两个) 编号RB7404001

1" 黄铜短节，带O型圈 (两个) 编号 RB7404002



3/4" 塑料短节，带O型圈 编号 LB7404012



3/4" - 1/4" 塑料转接头，带O型圈 编号 LB9020611



-LUBRIKIT-滤壳O型圈单次用量润滑油  
编号 RE9020650

滤瓶范围



SENIOR PLUS 3P A FO SX SANIC TS

滤壳型号 版本 进水/出水 螺纹类型 滤芯类型 壳体类型

- MEDIUM DUPLEX
- JUNIOR DUPLEX
- SENIOR DUPLEX
- MASTER DUPLEX




- MEDIUM TRIPLEX
- JUNIOR TRIPLEX
- SENIOR TRIPLEX
- MASTER TRIPLEX




- M 1/2"
- A 3/4"
- B 1"



FO - 黄铜英国标准管螺纹\*



FP - 塑料英国标准管螺纹\*




FP NPT - 塑料美国标准管螺纹\*\*



\*BSP  
平行管螺纹 (圆柱管)  
ISO 228


SX - 标准平面密封圈



BX - 快速安装, 双O型圈, 45毫米



SANIC TS - 含抗菌成分的透明壳体



\*\*NPT  
锥管螺纹 (圆锥管)  
ANSI/ASME B1.20.1




# PLUS 3P BX SANIC

## 工作条件

最大工作压力：  
 BSP版本 \_\_\_\_\_ 8 bar (116 psi)  
 NPT版本 \_\_\_\_\_ 8,6 bar (125 psi)  
 最高工作温度 \_\_\_\_\_ 45° C (113° F)  
 最低工作温度 \_\_\_\_\_ 4° C (39,2° F)

## 材料规格

无毒材料，适合于饮用水  
 机头和环形螺母：增强聚丙烯  
 壳体：含抗菌技术的PET  
 O型圈：EPDM  
 通气阀：阀体聚丙烯，O型圈EPDM  
 进/出水口黄铜螺纹：CW617 N黄铜



## PLUS 3P BX SANIC

### 黄铜BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯 进/出口		尺寸毫米		
				A	B	C
SA107T121	MEDIUM PLUS 3P MFO BX SANIC TS	5"	1/2"	191	133	130
SA107T421	MEDIUM PLUS 3P AFO BX SANIC TS	5"	3/4"	191	133	130
SA107T721	MEDIUM PLUS 3P BFO BX SANIC TS	5"	1"	197	145	130
SA109T121	JUNIOR PLUS 3P MFO BX SANIC TS	7"	1/2"	241	133	130
SA109T421	JUNIOR PLUS 3P AFO BX SANIC TS	7"	3/4"	241	133	130
SA109T721	JUNIOR PLUS 3P BFO BX SANIC TS	7"	1"	247	145	130
SA111T121	SENIOR PLUS 3P MFO BX SANIC TS	10"	1/2"	315	133	130
SA111T421	SENIOR PLUS 3P AFO BX SANIC TS	10"	3/4"	315	133	130
SA111T721	SENIOR PLUS 3P BFO BX SANIC TS	10"	1"	321	145	130
SA115T121	MASTER PLUS 3P MFO BX SANIC TS	20"	1/2"	571	133	130
SA115T421	MASTER PLUS 3P AFO BX SANIC TS	20"	3/4"	571	133	130
SA115T721	MASTER PLUS 3P BFO BX SANIC TS	20"	1"	577	145	130

### 塑料BSP螺纹滤壳


编号	型号	适用的滤芯 进/出口		尺寸毫米		
				A	B	C
SA107T221	MEDIUM PLUS 3P MFP BX SANIC TS	5"	1/2"	191	133	130
SA107T521	MEDIUM PLUS 3P AFP BX SANIC TS	5"	3/4"	191	133	130
SA107T821	MEDIUM PLUS 3P BFP BX SANIC TS	5"	1"	197	145	130
SA109T221	JUNIOR PLUS 3P MFP BX SANIC TS	7"	1/2"	241	133	130
SA109T521	JUNIOR PLUS 3P AFP BX SANIC TS	7"	3/4"	241	133	130
SA109T821	JUNIOR PLUS 3P BFP BX SANIC TS	7"	1"	247	145	130
SA111T221	SENIOR PLUS 3P MFP BX SANIC TS	10"	1/2"	315	133	130
SA111T522	SENIOR PLUS 3P AFP BX SANIC TS	10"	3/4"	315	133	130
SA111T821	SENIOR PLUS 3P BFP BX SANIC TS	10"	1"	321	145	130
SA115T221	MASTER PLUS 3P MFP BX SANIC TS	20"	1/2"	571	133	130
SA115T521	MASTER PLUS 3P AFP BX SANIC TS	20"	3/4"	571	133	130
SA115T821	MASTER PLUS 3P BFP BX SANIC TS	20"	1"	577	145	130

### 塑料NPT螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯 进/出口		尺寸毫米		
				A	B	C
SA107T523	MEDIUM PLUS 3P AFP NPT BX SANIC TS	5"	3/4"	191	133	130
SA107T823	MEDIUM PLUS 3P BFP NPT BX SANIC TS	5"	1"	197	145	130
SA109T523	JUNIOR PLUS 3P AFP NPT BX SANIC TS	7"	3/4"	241	133	130
SA109T823	JUNIOR PLUS 3P BFP NPT BX SANIC TS	7"	1"	247	145	130
SA111T523	SENIOR PLUS 3P AFP NPT BX SANIC TS	10"	3/4"	315	133	130
SA111T823	SENIOR PLUS 3P BFP NPT BX SANIC TS	10"	1"	321	145	130
SA115T523	MASTER PLUS 3P AFP NPT BX SANIC TS	20"	3/4"	571	133	130
SA115T823	MASTER PLUS 3P BFP NPT BX SANIC TS	20"	1"	577	145	130



# DUPLEX PLUS 3P BX SANIC

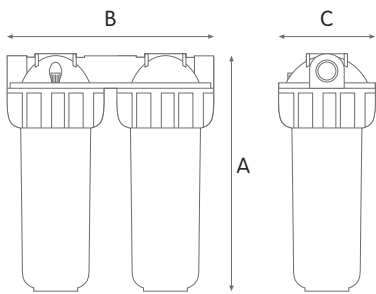

## 工作条件

最大工作压力:

BSP版本 \_\_\_\_\_ 8 bar (116 psi)

NPT版本 \_\_\_\_\_ 8,6 bar (125 psi)

最高工作温度 \_\_\_\_\_ 45° C (113° F)

最低工作温度 \_\_\_\_\_ 4° C (39,2° F)

## 材料规格

无毒材料, 适合于饮用水

机头和环形螺母: 增强聚丙烯

壳体: 含抗菌技术的PET

O型圈: EPDM

通气阀: 阀体聚丙烯, O型圈EPDM

进/出水口黄铜螺纹: CW617 N黄铜

## DUPLEX PLUS 3P BX SANIC

### 黄铜BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
SA108T421	MEDIUM DUPLEX PLUS 3P AFO BX SANIC TS	5"	3/4"	191	275	130
SA108T721	MEDIUM DUPLEX PLUS 3P BFO BX SANIC TS	5"	1"	191	275	130
SA110T421	JUNIOR DUPLEX PLUS 3P AFO BX SANIC TS	7"	3/4"	241	275	130
SA110T721	JUNIOR DUPLEX PLUS 3P BFO BX SANIC TS	7"	1"	241	275	130
SA112T421	SENIOR DUPLEX PLUS 3P AFO BX SANIC TS	10"	3/4"	315	275	130
SA112T721	SENIOR DUPLEX PLUS 3P BFO BX SANIC TS	10"	1"	315	275	130
SA116T421	MASTER DUPLEX PLUS 3P AFO BX SANIC TS	20"	3/4"	571	275	130
SA116T721	MASTER DUPLEX PLUS 3P BFO BX SANIC TS	20"	1"	571	275	130

### 塑料BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
SA108T521	MEDIUM DUPLEX PLUS 3P AFP BX SANIC TS	5"	3/4"	191	275	130
SA110T521	JUNIOR DUPLEX PLUS 3P AFP BX SANIC TS	7"	3/4"	241	275	130
SA112T521	SENIOR DUPLEX PLUS 3P AFP BX SANIC TS	10"	3/4"	315	275	130
SA116T521	MASTER DUPLEX PLUS 3P AFP BX SANIC TS	20"	3/4"	571	275	130


### 塑料NPT螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
SA108T424	MEDIUM DUPLEX PLUS 3P AFP NPT BX SANIC TS	5"	3/4"	191	275	130
SA110T424	JUNIOR DUPLEX PLUS 3P AFP NPT BX SANIC TS	7"	3/4"	241	275	130
SA112T424	SENIOR DUPLEX PLUS 3P AFP NPT BX SANIC TS	10"	3/4"	315	275	130
SA116T424	MASTER DUPLEX PLUS 3P AFP NPT BX SANIC TS	20"	3/4"	571	275	130

清单中的一些型号有最小起订量和/或更长交付期限



# TRIPLEX PLUS 3P BX SANIC

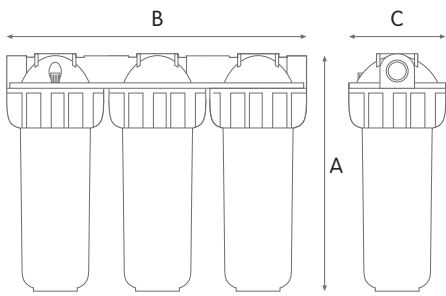

### 工作条件

最大工作压力：  
 BSP版本 \_\_\_\_\_ 8 bar (116 psi)  
 NPT版本 \_\_\_\_\_ 8,6 bar (125 psi)  
 最高工作温度 \_\_\_\_\_ 45° C (113° F)  
 最低工作温度 \_\_\_\_\_ 4° C (39,2° F)

### 材料规格

无毒材料，适合于饮用水  
 机头和环形螺母：增强聚丙烯  
 壳体：含抗菌技术的PET  
 O型圈：EPDM  
 通气阀：阀体聚丙烯，O型圈EPDM  
 进/出水口黄铜螺纹：CW617 N黄铜

## TRIPLEX PLUS 3P BX SANIC

### 黄铜BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯 进/出口		尺寸毫米		
				A	B	C
SA108T441	MEDIUM TRIPLEX PLUS 3P AFO BX SANIC TS	5"	3/4"	191	420	130
SA108T741	MEDIUM TRIPLEX PLUS 3P BFO BX SANIC TS	5"	1"	191	420	130
SA110T441	JUNIOR TRIPLEX PLUS 3P AFO BX SANIC TS	7"	3/4"	241	420	130
SA110T741	JUNIOR TRIPLEX PLUS 3P BFO BX SANIC TS	7"	1"	241	420	130
SA112T441	SENIOR TRIPLEX PLUS 3P AFO BX SANIC TS	10"	3/4"	315	420	130
SA112T741	SENIOR TRIPLEX PLUS 3P BFO BX SANIC TS	10"	1"	315	420	130
SA116T441	MASTER TRIPLEX PLUS 3P AFO BX SANIC TS	20"	3/4"	571	420	130
SA116T741	MASTER TRIPLEX PLUS 3P BFO BX SANIC TS	20"	1"	571	420	130

### 塑料BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯 进/出口		尺寸毫米		
				A	B	C
SA108T541	MEDIUM TRIPLEX PLUS 3P AFP BX SANIC TS	5"	3/4"	191	420	130
SA108T841	MEDIUM TRIPLEX PLUS 3P BFP BX SANIC TS	5"	1"	191	420	130
SA110T541	JUNIOR TRIPLEX PLUS 3P AFP BX SANIC TS	7"	3/4"	241	420	130
SA110T841	JUNIOR TRIPLEX PLUS 3P BFP BX SANIC TS	7"	1"	241	420	130
SA112T541	SENIOR TRIPLEX PLUS 3P AFP BX SANIC TS	10"	3/4"	315	420	130
SA112T841	SENIOR TRIPLEX PLUS 3P BFP BX SANIC TS	10"	1"	315	420	130
SA116T541	MASTER TRIPLEX PLUS 3P AFP BX SANIC TS	20"	3/4"	571	420	130
SA116T841	MASTER TRIPLEX PLUS 3P BFP BX SANIC TS	20"	1"	571	420	130

### 塑料NPT螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯 进/出口		尺寸毫米		
				A	B	C
SA108T444	MEDIUM TRIPLEX PLUS 3P AFP NPT BX SANIC TS	5"	3/4"	191	420	130
SA110T444	JUNIOR TRIPLEX PLUS 3P AFP NPT BX SANIC TS	7"	3/4"	241	420	130
SA112T444	SENIOR TRIPLEX PLUS 3P AFP NPT BX SANIC TS	10"	3/4"	315	420	130
SA116T444	MASTER TRIPLEX PLUS 3P AFP NPT BX SANIC TS	20"	3/4"	571	420	130

