



PLUS 3P

适用于BX和CX滤芯的滤壳

适用于带45毫米双O型圈环的专用BX滤芯和带57毫米双O型圈环的专用CX滤芯的一系列滤壳。

PLUS 3P 滤壳

适用于BX和CX滤芯

PLUS 3P BX滤壳适用于带45毫米双O型圈环的专用BX滤芯，提供单支、DUPLICATE和TRIPLEX等型号。

PLUS 3P CX滤壳适用于带57毫米双O型圈环的专用CX滤芯。

雅德拉斯®相当多规格的BX和CX滤芯适用于PLUS 3P BX和CX滤壳，并可配备在完整系列的水过滤和处理装置上。

PLUS S 3P BX滤壳和PLUS S 3P CX滤壳带排水阀和排水漏斗，防止饮用水由于回流遭到污染，符合UNI EN 1717-11/2002的要求。S型号可用于KIT AUTO，进行自动冲洗和自清洁。



BX 45毫米滤芯
双O型圈环
完全密封的快速安装接头



CX 57毫米滤芯
双O型圈环
完全密封的快速安装接头
为大水流而设计

PLUS 3P BX和PLUS 3P CX滤壳可作为单级或多级管线过滤器，适用于所有全屋净水的应用。

认证



一系列滤壳依据NSF/ANSI 42, 61, 372-无铅以及CSAB483.1，通过IAPMO RT认证，符合美国和加拿大有关饮用水的相关规定。



产品在全球最严苛的流程下通过测试和认证，符合DM 25 (意大利)，ACS卫生认证 (法国)，EAC/Ghostreghistrizia (俄罗斯) 以及WaterMark (澳大利亚) 的要求。

配件包含

用于S型号的排水阀套件



黄铜带垫圈排水球阀

塑料软管固定器

塑料带O型圈短节



排水漏斗

满足欧洲标准UNI EN 1717/2002：通过将所有排水出口下游的元件设计为通向空气，防止污染物回流 (保护装置符号：DC)

图例



家用



专业及工业用



滤壳由PET，一种可高度回收的塑料制成，采用专利流程，与标准塑料相比，注塑过程最多节能60%。这是雅德拉斯对减少在大气中温室气体 (CO2) 排放的承诺。

按需提供的配件



-U-扳手 编号 RB7403013



-S-壁挂支架 编号 RB7400007



-D-壁挂支架 编号 RB7400009



-T-壁挂支架 编号 RB7401010



3/4" 黄铜短节，带O型圈 (两个) 编号RB7404001

1" 黄铜短节，带O型圈 (两个) 编号 RB7404002



3/4" 塑料短节，带O型圈 编号 LB7404012



3/4" - 1/4" 塑料转接头，带O型圈 编号 LB9020611



-KIT AUTO- 用于S型号 编号 RE7120024
自动排水套件 (见第186-187页)



-LUBRIKIT-滤壳O型圈单次用量润滑油
编号 RE9020650

滤瓶范围



SENIOR	PLUS	3P	A	FO	BX	TS
滤壳型号		版本	进水/出水	螺纹类型	滤芯类型	壳体类型
MEDIUM DUPLEX JUNIOR DUPLEX SENIOR DUPLEX MASTER DUPLEX	PLUS	M 1/2" A 3/4" B 1" D 1 1/4" E 1 1/2" F 2"	FO - 黄铜英国标准管螺纹* FP - 塑料英国标准管螺纹* FP NPT - 塑料美国标准管螺纹** MP - 塑料美国标准管螺纹*	BX - 快速安装, 双O型圈, 45毫米 CX - 快速安装, 双O型圈, 57毫米	TS - 透明 (PET) AB - 蓝色 (PET)	
MEDIUM TRIPLEX JUNIOR TRIPLEX SENIOR TRIPLEX MASTER TRIPLEX	PLUS M PLUS S PLUS S M					

* BSP
平行管螺纹 (圆柱管)
ISO 228

** NPT
锥管螺纹 (圆锥管)
ANSI/ASME B1.20.1




PLUS 3P BX

工作条件

最大工作压力：
 BSP版本 _____ 8 bar (116 psi)
 NPT版本 _____ 8,6 bar (125 psi)
 最高工作温度 _____ 45° C (113° F)
 最低工作温度 _____ 4° C (39,2° F)

材料规格

无毒材料，适合于饮用水
 机头和环形螺母：增强聚丙烯
 壳体：PET
 O型圈：EPDM
 通气阀：阀体聚丙烯，O型圈EPDM
 进/出水口黄铜螺纹：CW617 N黄铜



PLUS 3P BX 透明滤壳

黄铜BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA107T121	MEDIUM PLUS 3P MFO BX TS	5"	1/2"	191	133	130
RA107T421	MEDIUM PLUS 3P AFO BX TS	5"	3/4"	191	133	130
RA107T721	MEDIUM PLUS 3P BFO BX TS	5"	1"	197	145	130
RA109T121	JUNIOR PLUS 3P MFO BX TS	7"	1/2"	241	133	130
RA109T421	JUNIOR PLUS 3P AFO BX TS	7"	3/4"	241	133	130
RA109T721	JUNIOR PLUS 3P BFO BX TS	7"	1"	247	145	130
RA111T121	SENIOR PLUS 3P MFO BX TS	10"	1/2"	315	133	130
RA111T421	SENIOR PLUS 3P AFO BX TS	10"	3/4"	315	133	130
RA111T721	SENIOR PLUS 3P BFO BX TS	10"	1"	321	145	130
RA115T121	MASTER PLUS 3P MFO BX TS	20"	1/2"	571	133	130
RA115T421	MASTER PLUS 3P AFO BX TS	20"	3/4"	571	133	130
RA115T721	MASTER PLUS 3P BFO BX TS	20"	1"	577	145	130

塑料BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA107T221	MEDIUM PLUS 3P MFP BX TS	5"	1/2"	191	133	130
RA107T521	MEDIUM PLUS 3P AFP BX TS	5"	3/4"	191	133	130
RA107T821	MEDIUM PLUS 3P BFP BX TS	5"	1"	197	145	130
RA109T221	JUNIOR PLUS 3P MFP BX TS	7"	1/2"	241	133	130
RA109T521	JUNIOR PLUS 3P AFP BX TS	7"	3/4"	241	133	130
RA109T821	JUNIOR PLUS 3P BFP BX TS	7"	1"	247	145	130
RA111T221	SENIOR PLUS 3P MFP BX TS	10"	1/2"	315	133	130
RA111T521	SENIOR PLUS 3P AFP BX TS	10"	3/4"	315	133	130
RA111T821	SENIOR PLUS 3P BFP BX TS	10"	1"	321	145	130
RA115T221	MASTER PLUS 3P MFP BX TS	20"	1/2"	571	133	130
RA115T521	MASTER PLUS 3P AFP BX TS	20"	3/4"	571	133	130
RA115T821	MASTER PLUS 3P BFP BX TS	20"	1"	577	145	130


塑料NPT螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA107T523	MEDIUM PLUS 3P AFP NPT BX TS	5"	3/4"	191	133	130
RA107T823	MEDIUM PLUS 3P BFP NPT BX TS	5"	1"	197	145	130
RA109T523	JUNIOR PLUS 3P AFP NPT BX TS	7"	3/4"	241	133	130
RA109T823	JUNIOR PLUS 3P BFP NPT BX TS	7"	1"	247	145	130
RA111T621	SENIOR PLUS 3P AFP NPT BX TS	10"	3/4"	315	133	130
RA111T823	SENIOR PLUS 3P BFP NPT BX TS	10"	1"	321	145	130
RA115T523	MASTER PLUS 3P AFP NPT BX TS	20"	3/4"	571	133	130
RA115T823	MASTER PLUS 3P BFP NPT BX TS	20"	1"	577	145	130

塑料BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA107T225	MEDIUM PLUS 3P MMP BX TS	5"	1/2"	191	175	130
RA107T525	MEDIUM PLUS 3P AMP BX TS	5"	3/4"	191	175	130
RA107T825	MEDIUM PLUS 3P BMP BX TS	5"	1"	197	175	130
RA109T225	JUNIOR PLUS 3P MMP BX TS	7"	1/2"	241	175	130
RA109T525	JUNIOR PLUS 3P AMP BX TS	7"	3/4"	241	175	130
RA109T825	JUNIOR PLUS 3P BMP BX TS	7"	1"	247	175	130
RA111T225	SENIOR PLUS 3P MMP BX TS	10"	1/2"	315	175	130
RA111T525	SENIOR PLUS 3P AMP BX TS	10"	3/4"	315	175	130
RA111T825	SENIOR PLUS 3P BMP BX TS	10"	1"	321	175	130
RA115T225	MASTER PLUS 3P MMP BX TS	20"	1/2"	571	175	130
RA115T525	MASTER PLUS 3P AMP BX TS	20"	3/4"	571	175	130
RA115T828	MASTER PLUS 3P BMP BX TS	20"	1"	577	175	130

清单中的一些型号有最小起订量和/或更长交付期限



工作条件

最大工作压力：
 BSP版本 _____ 8 bar (116 psi)
 NPT版本 _____ 8,6 bar (125 psi)
 最高工作温度 _____ 45° C (113° F)
 最低工作温度 _____ 4° C (39,2° F)

材料规格

无毒材料，适合于饮用水
 机头和环形螺母：增强聚丙烯
 壳体：PET
 O型圈：EPDM
 通气阀：阀体聚丙烯，O型圈EPDM
 进/出水口黄铜螺纹：CW617 N黄铜

PLUS 3P BX 蓝色滤壳

黄铜BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA107T122	MEDIUM PLUS 3P MFO BX AB	5"	1/2"	191	133	130
RA107T422	MEDIUM PLUS 3P AFO BX AB	5"	3/4"	191	133	130
RA107T722	MEDIUM PLUS 3P BFO BX AB	5"	1"	197	145	130
RA109T122	JUNIOR PLUS 3P MFO BX AB	7"	1/2"	241	133	130
RA109T422	JUNIOR PLUS 3P AFO BX AB	7"	3/4"	241	133	130
RA109T722	JUNIOR PLUS 3P BFO BX AB	7"	1"	247	145	130
RA111T122	SENIOR PLUS 3P MFO BX AB	10"	1/2"	315	133	130
RA111T422	SENIOR PLUS 3P AFO BX AB	10"	3/4"	315	133	130
RA111T722	SENIOR PLUS 3P BFO BX AB	10"	1"	321	145	130
RA115T122	MASTER PLUS 3P MFO BX AB	20"	1/2"	571	133	130
RA115T422	MASTER PLUS 3P AFO BX AB	20"	3/4"	571	133	130
RA115T722	MASTER PLUS 3P BFO BX AB	20"	1"	577	145	130

塑料BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA107T222	MEDIUM PLUS 3P MFP BX AB	5"	1/2"	191	133	130
RA107T522	MEDIUM PLUS 3P AFP BX AB	5"	3/4"	191	133	130
RA107T822	MEDIUM PLUS 3P BFP BX AB	5"	1"	197	145	130
RA109T222	JUNIOR PLUS 3P MFP BX AB	7"	1/2"	241	133	130
RA109T522	JUNIOR PLUS 3P AFP BX AB	7"	3/4"	241	133	130
RA109T822	JUNIOR PLUS 3P BFP BX AB	7"	1"	247	145	130
RA111T222	SENIOR PLUS 3P MFP BX AB	10"	1/2"	315	133	130
RA111T522	SENIOR PLUS 3P AFP BX AB	10"	3/4"	315	133	130
RA111T822	SENIOR PLUS 3P BFP BX AB	10"	1"	321	145	130
RA115T222	MASTER PLUS 3P MFP BX AB	20"	1/2"	571	133	130
RA115T522	MASTER PLUS 3P AFP BX AB	20"	3/4"	571	133	130
RA115T822	MASTER PLUS 3P BFP BX AB	20"	1"	577	145	130

塑料NPT螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA107T524	MEDIUM PLUS 3P AFP NPT BX AB	5"	3/4"	191	133	130
RA107T824	MEDIUM PLUS 3P BFP NPT BX AB	5"	1"	197	145	130
RA109T524	JUNIOR PLUS 3P AFP NPT BX AB	7"	3/4"	241	133	130
RA109T824	JUNIOR PLUS 3P BFP NPT BX AB	7"	1"	247	145	130
RA111T622	SENIOR PLUS 3P AFP NPT BX AB	10"	3/4"	315	133	130
RA111T824	SENIOR PLUS 3P BFP NPT BX AB	10"	1"	321	145	130
RA115T622	MASTER PLUS 3P AFP NPT BX AB	20"	3/4"	571	133	130
RA115T824	MASTER PLUS 3P BFP NPT BX AB	20"	1"	577	145	130


塑料BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA107T226	MEDIUM PLUS 3P MMP BX AB	5"	1/2"	191	175	130
RA107T526	MEDIUM PLUS 3P AMP BX AB	5"	3/4"	191	175	130
RA107T826	MEDIUM PLUS 3P BMP BX AB	5"	1"	197	175	130
RA109T226	JUNIOR PLUS 3P MMP BX AB	7"	1/2"	241	175	130
RA109T526	JUNIOR PLUS 3P AMP BX AB	7"	3/4"	241	175	130
RA109T826	JUNIOR PLUS 3P BMP BX AB	7"	1"	247	175	130
RA111T226	SENIOR PLUS 3P MMP BX AB	10"	1/2"	315	175	130
RA111T526	SENIOR PLUS 3P AMP BX AB	10"	3/4"	315	175	130
RA111T828	SENIOR PLUS 3P BMP BX AB	10"	1"	321	175	130
RA115T226	MASTER PLUS 3P MMP BX AB	20"	1/2"	571	175	130
RA115T526	MASTER PLUS 3P AMP BX AB	20"	3/4"	571	175	130
RA115T829	MASTER PLUS 3P BMP BX AB	20"	1"	577	175	130

清单中的一些型号有最小起订量和/或更长交付期限



PLUS M 3P BX



工作条件

最大工作压力：
 BSP版本 _____ 8 bar (116 psi)
 NPT版本 _____ 8,6 bar (125 psi)
 最高工作温度 _____ 45° C (113° F)
 最低工作温度 _____ 4° C (39,2° F)

材料规格

无毒材料，适合于饮用水
 机头和环形螺母：增强聚丙烯
 壳体：PET
 O型圈：EPDM
 通气阀：阀体聚丙烯，O型圈EPDM
 进/出水口黄铜螺纹：CW617 N黄铜
 压力表：放射状读数盘，压力范围0-12 bar，0-170 psi

PLUS M 3P BX 透明双压力表滤壳

黄铜BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA107T124	MEDIUM PLUS M 3P MFO BX TS	5"	1/2"	241	133	130
RA107T424	MEDIUM PLUS M 3P AFO BX TS	5"	3/4"	241	133	130
RA107T724	MEDIUM PLUS M 3P BFO BX TS	5"	1"	247	145	130
RA109T124	JUNIOR PLUS M 3P MFO BX TS	7"	1/2"	291	133	130
RA109T424	JUNIOR PLUS M 3P AFO BX TS	7"	3/4"	291	133	130
RA109T724	JUNIOR PLUS M 3P BFO BX TS	7"	1"	297	145	130
RA111T124	SENIOR PLUS M 3P MFO BX TS	10"	1/2"	365	133	130
RA111T424	SENIOR PLUS M 3P AFO BX TS	10"	3/4"	365	133	130
RA111T724	SENIOR PLUS M 3P BFO BX TS	10"	1"	371	145	130
RA115T124	MASTER PLUS M 3P MFO BX TS	20"	1/2"	621	133	130
RA115T424	MASTER PLUS M 3P AFO BX TS	20"	3/4"	621	133	130
RA115T724	MASTER PLUS M 3P BFO BX TS	20"	1"	627	145	130


塑料BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA107T428	MEDIUM PLUS M 3P AFP BX TS	5"	3/4"	241	133	130
RA107T728	MEDIUM PLUS M 3P BFP BX TS	5"	1"	247	145	130
RA109T428	JUNIOR PLUS M 3P AFP BX TS	7"	3/4"	291	133	130
RA109T728	JUNIOR PLUS M 3P BFP BX TS	7"	1"	297	145	130
RA111T423	SENIOR PLUS M 3P AFP BX TS	10"	3/4"	365	133	130
RA111T728	SENIOR PLUS M 3P BFP BX TS	10"	1"	371	145	130
RA115T423	MASTER PLUS M 3P AFP BX TS	20"	3/4"	621	133	130
RA115T728	MASTER PLUS M 3P BFP BX TS	20"	1"	627	145	130

塑料NPT螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA107T426	MEDIUM PLUS M 3P AFP NPT BX TS	5"	3/4"	241	133	130
RA107T726	MEDIUM PLUS M 3P BFP NPT BX TS	5"	1"	247	145	130
RA109T426	JUNIOR PLUS M 3P AFP NPT BX TS	7"	3/4"	291	133	130
RA109T726	JUNIOR PLUS M 3P BFP NPT BX TS	7"	1"	297	145	130
RA111T426	SENIOR PLUS M 3P AFP NPT BX TS	10"	3/4"	365	133	130
RA111T826	SENIOR PLUS M 3P BFP NPT BX TS	10"	1"	371	145	130
RA115T426	MASTER PLUS M 3P AFP NPT BX TS	20"	3/4"	621	133	130
RA115T826	MASTER PLUS M 3P BFP NPT BX TS	20"	1"	627	145	130

清单中的一些型号有最小起订量和/或更长交付期限



工作条件

最大工作压力：
 BSP版本 _____ 8 bar (116 psi)
 NPT版本 _____ 8,6 bar (125 psi)
 最高工作温度 _____ 45° C (113° F)
 最低工作温度 _____ 4° C (39,2° F)

材料规格

无毒材料，适合于饮用水
 机头和环形螺母：增强聚丙烯
 壳体：PET
 O型圈：EPDM
 通气阀：阀体聚丙烯，O型圈EPDM
 进/出水口黄铜螺纹：CW617 N黄铜
 压力表：放射状读数盘，压力范围0-12 bar，0-170 psi

PLUS M 3P BX 蓝色双压力表滤壳

黄铜BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA107T125	MEDIUM PLUS M 3P MFO BX AB	5"	1/2"	241	133	130
RA107T425	MEDIUM PLUS M 3P AFO BX AB	5"	3/4"	241	133	130
RA107T725	MEDIUM PLUS M 3P BFO BX AB	5"	1"	247	145	130
RA109T125	JUNIOR PLUS M 3P MFO BX AB	7"	1/2"	291	133	130
RA109T425	JUNIOR PLUS M 3P AFO BX AB	7"	3/4"	291	133	130
RA109T725	JUNIOR PLUS M 3P BFO BX AB	7"	1"	297	145	130
RA111T125	SENIOR PLUS M 3P MFO BX AB	10"	1/2"	365	133	130
RA111T425	SENIOR PLUS M 3P AFO BX AB	10"	3/4"	365	133	130
RA111T725	SENIOR PLUS M 3P BFO BX AB	10"	1"	371	145	130
RA115T125	MASTER PLUS M 3P MFO BX AB	20"	1/2"	621	133	130
RA115T425	MASTER PLUS M 3P AFO BX AB	20"	3/4"	621	133	130
RA115T825	MASTER PLUS M 3P BFO BX AB	20"	1"	627	145	130

塑料BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA107T429	MEDIUM PLUS M 3P AFP BX AB	5"	3/4"	241	133	130
RA107T729	MEDIUM PLUS M 3P BFP BX AB	5"	1"	247	145	130
RA109T429	JUNIOR PLUS M 3P AFP BX AB	7"	3/4"	291	133	130
RA109T729	JUNIOR PLUS M 3P BFP BX AB	7"	1"	297	145	130
RA111T429	SENIOR PLUS M 3P AFP BX AB	10"	3/4"	365	133	130
RA111T729	SENIOR PLUS M 3P BFP BX AB	10"	1"	371	145	130
RA115T429	MASTER PLUS M 3P AFP BX AB	20"	3/4"	621	133	130
RA115T729	MASTER PLUS M 3P BFP BX AB	20"	1"	627	145	130

塑料NPT螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA107T427	MEDIUM PLUS M 3P AFP NPT BX AB	5"	3/4"	241	133	130
RA107T727	MEDIUM PLUS M 3P BFP NPT BX AB	5"	1"	247	145	130
RA109T427	JUNIOR PLUS M 3P AFP NPT BX AB	7"	3/4"	291	133	130
RA109T727	JUNIOR PLUS M 3P BFP NPT BX AB	7"	1"	297	145	130
RA111T427	SENIOR PLUS M 3P AFP NPT BX AB	10"	3/4"	365	133	130
RA111T727	SENIOR PLUS M 3P BFP NPT BX AB	10"	1"	371	145	130
RA115T427	MASTER PLUS M 3P AFP NPT BX AB	20"	3/4"	621	133	130
RA115T827	MASTER PLUS M 3P BFP NPT BX AB	20"	1"	627	145	130

清单中的一些型号有最小起订量和/或更长交付期限




PLUS S 3P BX

工作条件

最大工作压力：
 BSP版本 _____ 8 bar (116 psi)
 NPT版本 _____ 8,6 bar (125 psi)
 最高工作温度 _____ 45° C (113° F)
 最低工作温度 _____ 4° C (39,2° F)

材料规格

无毒材料，适合于饮用水
 机头和环形螺母：增强聚丙烯
 壳体：PET
 O型圈：EPDM
 通气阀：阀体聚丙烯，O型圈EPDM
 进/出水口黄铜螺纹：CW617 N黄铜
 排水球阀：CW 617N镀镍黄铜
 排水阀塑料短节：增强聚丙烯
 排水漏斗：增强聚丙烯

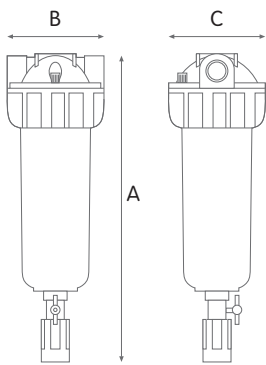

排水漏斗
 防回流装置
 UNI EN 1717/2002

PLUS S 3P BX 透明滤壳带排水阀

黄铜BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA111T123	SENIOR PLUS S 3P MFO BX TS	10"	1/2"	450	133	130
RA111T428	SENIOR PLUS S 3P AFO BX TS	10"	3/4"	450	133	130
RA111T726	SENIOR PLUS S 3P BFO BX TS	10"	1"	460	145	130
RA115T123	MASTER PLUS S 3P MFO BX TS	20"	1/2"	710	133	130
RA115T428	MASTER PLUS S 3P AFO BX TS	20"	3/4"	710	133	130
RA115T725	MASTER PLUS S 3P BFO BX TS	20"	1"	720	145	130

塑料BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA111T127	SENIOR PLUS S 3P MFP BX TS	10"	1/2"	450	133	130
RA111T527	SENIOR PLUS S 3P AFP BX TS	10"	3/4"	450	133	130
RA111T827	SENIOR PLUS S 3P BFP BX TS	10"	1"	460	145	130
RA115T127	MASTER PLUS S 3P MFP BX TS	20"	1/2"	710	133	130
RA115T527	MASTER PLUS S 3P AFP BX TS	20"	3/4"	710	133	130
RA115T727	MASTER PLUS S 3P BFP BX TS	20"	1"	720	145	130

塑料NPT螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA111T433	SENIOR PLUS S 3P AFP NPT BX TS	10"	3/4"	450	133	130
RA111T733	SENIOR PLUS S 3P BFP NPT BX TS	10"	1"	460	145	130
RA115T433	MASTER PLUS S 3P AFP NPT BX TS	20"	3/4"	710	133	130
RA115T733	MASTER PLUS S 3P BFP NPT BX TS	20"	1"	720	145	130

塑料BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA111T130	SENIOR PLUS S 3P MMP BX TS	10"	1/2"	450	175	130
RA111T430	SENIOR PLUS S 3P AMP BX TS	10"	3/4"	450	175	130
RA111T730	SENIOR PLUS S 3P BMP BX TS	10"	1"	460	175	130
RA115T130	MASTER PLUS S 3P MMP BX TS	20"	1/2"	710	175	130
RA115T430	MASTER PLUS S 3P AMP BX TS	20"	3/4"	710	175	130
RA115T730	MASTER PLUS S 3P BMP BX TS	20"	1"	720	175	130



清单中的一些型号有最小起订量和/或更长交付期限




PLUS S M 3P BX

工作条件

最大工作压力：
 BSP版本 _____ 8 bar (116 psi)
 NPT版本 _____ 8,6 bar (125 psi)
 最高工作温度 _____ 45° C (113° F)
 最低工作温度 _____ 4° C (39,2° F)

材料规格

无毒材料，适合于饮用水
 机头和环形螺母：增强聚丙烯
 壳体：PET
 O型圈：EPDM
 通气阀：阀体聚丙烯，O型圈EPDM
 进/出水口黄铜螺纹：CW617N黄铜
 压力表：放射状读数盘，压力范围0-12 bar，0-170 psi
 排水球阀：CW 617N镀镍黄铜
 排水阀塑料短节：增强聚丙烯
 排水漏斗：增强聚丙烯

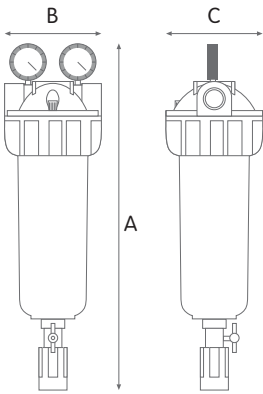

排水漏斗
 防回流装置
 UNI EN 1717/2002

PLUS S M 3P BX 透明滤壳带排水阀和2个压力表

黄铜BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA111T134	SENIOR PLUS S M 3P MFO BX TS	10"	1/2"	500	133	130
RA111T434	SENIOR PLUS S M 3P AFO BX TS	10"	3/4"	500	133	130
RA111T734	SENIOR PLUS S M 3P BFO BX TS	10"	1"	510	145	130
RA115T134	MASTER PLUS S M 3P MFO BX TS	20"	1/2"	760	133	130
RA115T434	MASTER PLUS S M 3P AFO BX TS	20"	3/4"	760	133	130
RA115T734	MASTER PLUS S M 3P BFO BX TS	20"	1"	770	145	130



塑料BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA111T437	SENIOR PLUS S M 3P AFP BX TS	10"	3/4"	500	133	130
RA111T737	SENIOR PLUS S M 3P BFP BX TS	10"	1"	510	145	130
RA115T437	MASTER PLUS S M 3P AFP BX TS	20"	3/4"	760	133	130
RA115T737	MASTER PLUS S M 3P BFP BX TS	20"	1"	770	145	130




塑料NPT螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA111T135	SENIOR PLUS S M 3P AFP NPT BX TS	10"	3/4"	500	133	130
RA111T435	SENIOR PLUS S M 3P BFP NPT BX TS	10"	1"	510	145	130
RA115T435	MASTER PLUS S M 3P AFP NPT BX TS	20"	3/4"	760	133	130
RA115T735	MASTER PLUS S M 3P BFP NPT BX TS	20"	1"	770	145	130



DUPLEX PLUS 3P BX

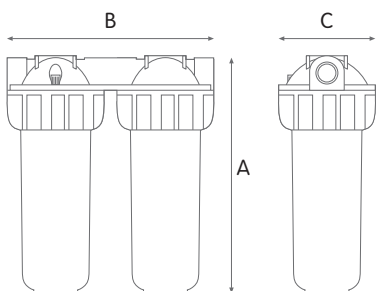

工作条件

最大工作压力：
 BSP版本 _____ 8 bar (116 psi)
 NPT版本 _____ 8,6 bar (125 psi)
 最高工作温度 _____ 45° C (113° F)
 最低工作温度 _____ 4° C (39,2° F)

材料规格

无毒材料，适合于饮用水
 机头和环形螺母：增强聚丙烯
 壳体：PET
 O型圈：EPDM
 通气阀：阀体聚丙烯，O型圈EPDM
 进/出水口黄铜螺纹：CW617 N黄铜

DUPLEX PLUS 3P BX 透明滤壳

黄铜BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA108T421	MEDIUM DUPLEX PLUS 3P AFO BX TS	5"	3/4"	191	275	130
RA108T721	MEDIUM DUPLEX PLUS 3P BFO BX TS	5"	1"	191	275	130
RA110T421	JUNIOR DUPLEX PLUS 3P AFO BX TS	7"	3/4"	241	275	130
RA110T721	JUNIOR DUPLEX PLUS 3P BFO BX TS	7"	1"	241	275	130
RA112T421	SENIOR DUPLEX PLUS 3P AFO BX TS	10"	3/4"	315	275	130
RA112T721	SENIOR DUPLEX PLUS 3P BFO BX TS	10"	1"	315	275	130
RA116T421	MASTER DUPLEX PLUS 3P AFO BX TS	20"	3/4"	571	275	130
RA116T721	MASTER DUPLEX PLUS 3P BFO BX TS	20"	1"	571	275	130


塑料BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA108T521	MEDIUM DUPLEX PLUS 3P AFP BX TS	5"	3/4"	191	275	130
RA110T521	JUNIOR DUPLEX PLUS 3P AFP BX TS	7"	3/4"	241	275	130
RA112T521	SENIOR DUPLEX PLUS 3P AFP BX TS	10"	3/4"	315	275	130
RA116T521	MASTER DUPLEX PLUS 3P AFP BX TS	20"	3/4"	571	275	130

塑料NPT螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA108T424	MEDIUM DUPLEX PLUS 3P AFP NPT BX TS	5"	3/4"	191	275	130
RA110T424	JUNIOR DUPLEX PLUS 3P AFP NPT BX TS	7"	3/4"	241	275	130
RA112T621	SENIOR DUPLEX PLUS 3P AFP NPT BX TS	10"	3/4"	315	275	130
RA116T424	MASTER DUPLEX PLUS 3P AFP NPT BX TS	20"	3/4"	571	275	130

清单中的一些型号有最小起订量和/或更长交付期限

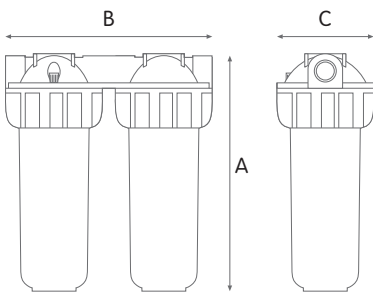

工作条件

最大工作压力：
 BSP版本 _____ 8 bar (116 psi)
 NPT版本 _____ 8,6 bar (125 psi)
 最高工作温度 _____ 45° C (113° F)
 最低工作温度 _____ 4° C (39,2° F)

材料规格

无毒材料，适合于饮用水
 机头和环形螺母：增强聚丙烯
 壳体：PET
 O型圈：EPDM
 通气阀：阀体聚丙烯，O型圈EPDM
 进/出水口黄铜螺纹：CW617 N黄铜

DUPLEX PLUS 3P BX 蓝色滤壳

黄铜BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯 进/出口		尺寸毫米		
				A	B	C
RA108T422	MEDIUM DUPLEX PLUS 3P AFO BX AB	5"	3/4"	191	275	130
RA108T722	MEDIUM DUPLEX PLUS 3P BFO BX AB	5"	1"	191	275	130
RA110T422	JUNIOR DUPLEX PLUS 3P AFO BX AB	7"	3/4"	241	275	130
RA110T722	JUNIOR DUPLEX PLUS 3P BFO BX AB	7"	1"	241	275	130
RA112T422	SENIOR DUPLEX PLUS 3P AFO BX AB	10"	3/4"	315	275	130
RA112T722	SENIOR DUPLEX PLUS 3P BFO BX AB	10"	1"	315	275	130
RA116T422	MASTER DUPLEX PLUS 3P AFO BX AB	20"	3/4"	571	275	130
RA116T722	MASTER DUPLEX PLUS 3P BFO BX AB	20"	1"	571	275	130

塑料BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯 进/出口		尺寸毫米		
				A	B	C
RA108T522	MEDIUM DUPLEX PLUS 3P AFP BX AB	5"	3/4"	191	275	130
RA110T522	JUNIOR DUPLEX PLUS 3P AFP BX AB	7"	3/4"	241	275	130
RA112T522	SENIOR DUPLEX PLUS 3P AFP BX AB	10"	3/4"	315	275	130
RA116T522	MASTER DUPLEX PLUS 3P AFP BX AB	20"	3/4"	571	275	130

塑料NPT螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯 进/出口		尺寸毫米		
				A	B	C
RA108T426	MEDIUM DUPLEX PLUS 3P AFP NPT BX AB	5"	3/4"	191	275	130
RA110T426	JUNIOR DUPLEX PLUS 3P AFP NPT BX AB	7"	3/4"	241	275	130
RA112T622	SENIOR DUPLEX PLUS 3P AFP NPT BX AB	10"	3/4"	315	275	130
RA116T622	MASTER DUPLEX PLUS 3P AFP NPT BX AB	20"	3/4"	571	275	130




TRIPLEX PLUS 3P BX

工作条件

最大工作压力：
 BSP版本 _____ 8 bar (116 psi)
 NPT版本 _____ 8,6 bar (125 psi)
 最高工作温度 _____ 45° C (113° F)
 最低工作温度 _____ 4° C (39,2° F)

材料规格

无毒材料，适合于饮用水
 机头和环形螺母：增强聚丙烯
 壳体：PET
 O型圈：EPDM
 通气阀：阀体聚丙烯，O型圈EPDM
 进/出水口黄铜螺纹：CW617 N黄铜

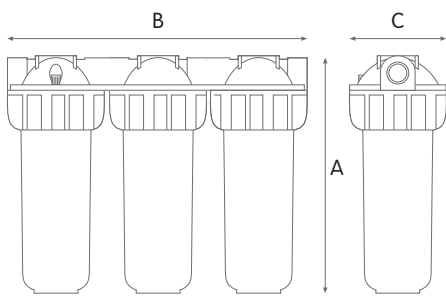

TRIPLEX PLUS 3P BX 透明滤壳

黄铜BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯 进/出口		尺寸毫米		
				A	B	C
RA108T441	MEDIUM TRIPLEX PLUS 3P AFO BX TS	5"	3/4"	191	420	130
RA108T741	MEDIUM TRIPLEX PLUS 3P BFO BX TS	5"	1"	191	420	130
RA110T441	JUNIOR TRIPLEX PLUS 3P AFO BX TS	7"	3/4"	241	420	130
RA110T741	JUNIOR TRIPLEX PLUS 3P BFO BX TS	7"	1"	241	420	130
RA112T441	SENIOR TRIPLEX PLUS 3P AFO BX TS	10"	3/4"	315	420	130
RA112T741	SENIOR TRIPLEX PLUS 3P BFO BX TS	10"	1"	315	420	130
RA116T441	MASTER TRIPLEX PLUS 3P AFO BX TS	20"	3/4"	571	420	130
RA116T741	MASTER TRIPLEX PLUS 3P BFO BX TS	20"	1"	571	420	130


塑料BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯 进/出口		尺寸毫米		
				A	B	C
RA108T541	MEDIUM TRIPLEX PLUS 3P AFP BX TS	5"	3/4"	191	420	130
RA108T841	MEDIUM TRIPLEX PLUS 3P BFP BX TS	5"	1"	191	420	130
RA110T541	JUNIOR TRIPLEX PLUS 3P AFP BX TS	7"	3/4"	241	420	130
RA110T841	JUNIOR TRIPLEX PLUS 3P BFP BX TS	7"	1"	241	420	130
RA112T541	SENIOR TRIPLEX PLUS 3P AFP BX TS	10"	3/4"	315	420	130
RA112T841	SENIOR TRIPLEX PLUS 3P BFP BX TS	10"	1"	315	420	130
RA116T541	MASTER TRIPLEX PLUS 3P AFP BX TS	20"	3/4"	571	420	130
RA116T841	MASTER TRIPLEX PLUS 3P BFP BX TS	20"	1"	571	420	130

塑料NPT螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯 进/出口		尺寸毫米		
				A	B	C
RA108T444	MEDIUM TRIPLEX PLUS 3P AFP NPT BX TS	5"	3/4"	191	420	130
RA110T444	JUNIOR TRIPLEX PLUS 3P AFP NPT BX TS	7"	3/4"	241	420	130
RA112T444	SENIOR TRIPLEX PLUS 3P AFP NPT BX TS	10"	3/4"	315	420	130
RA116T444	MASTER TRIPLEX PLUS 3P AFP NPT BX TS	20"	3/4"	571	420	130

清单中的一些型号有最小起订量和/或更长交付期限

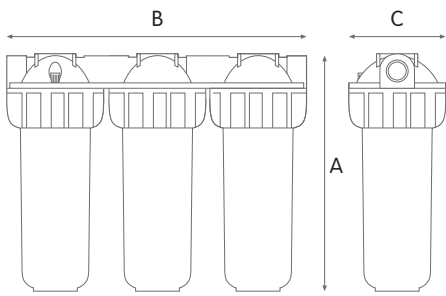

工作条件

最大工作压力：
 BSP版本 _____ 8 bar (116 psi)
 NPT版本 _____ 8,6 bar (125 psi)
 最高工作温度 _____ 45° C (113° F)
 最低工作温度 _____ 4° C (39,2° F)

材料规格

无毒材料，适合于饮用水
 机头和环形螺母：增强聚丙烯
 壳体：PET
 O型圈：EPDM
 通气阀：阀体聚丙烯，O型圈EPDM
 进/出水口黄铜螺纹：CW617 N黄铜

TRIPLEX PLUS 3P BX 蓝色滤壳

黄铜BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯 进/出口		尺寸毫米		
				A	B	C
RA108T442	MEDIUM TRIPLEX PLUS 3P AFO BX AB	5"	3/4"	191	420	130
RA108T742	MEDIUM TRIPLEX PLUS 3P BFO BX AB	5"	1"	191	420	130
RA110T442	JUNIOR TRIPLEX PLUS 3P AFO BX AB	7"	3/4"	241	420	130
RA110T742	JUNIOR TRIPLEX PLUS 3P BFO BX AB	7"	1"	241	420	130
RA112T442	SENIOR TRIPLEX PLUS 3P AFO BX AB	10"	3/4"	315	420	130
RA112T742	SENIOR TRIPLEX PLUS 3P BFO BX AB	10"	1"	315	420	130
RA116T442	MASTER TRIPLEX PLUS 3P AFO BX AB	20"	3/4"	571	420	130
RA116T742	MASTER TRIPLEX PLUS 3P BFO BX AB	20"	1"	571	420	130

塑料BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯 进/出口		尺寸毫米		
				A	B	C
RA108T542	MEDIUM TRIPLEX PLUS 3P AFP BX AB	5"	3/4"	191	420	130
RA108T842	MEDIUM TRIPLEX PLUS 3P BFP BX AB	5"	1"	191	420	130
RA110T542	JUNIOR TRIPLEX PLUS 3P AFP BX AB	7"	3/4"	241	420	130
RA110T842	JUNIOR TRIPLEX PLUS 3P BFP BX AB	7"	1"	241	420	130
RA112T542	SENIOR TRIPLEX PLUS 3P AFP BX AB	10"	3/4"	315	420	130
RA112T842	SENIOR TRIPLEX PLUS 3P BFP BX AB	10"	1"	315	420	130
RA116T542	MASTER TRIPLEX PLUS 3P AFP BX AB	20"	3/4"	571	420	130
RA116T842	MASTER TRIPLEX PLUS 3P BFP BX AB	20"	1"	571	420	130

塑料NPT螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯 进/出口		尺寸毫米		
				A	B	C
RA108T446	MEDIUM TRIPLEX PLUS 3P AFP NPT BX AB	5"	3/4"	191	420	130
RA110T446	JUNIOR TRIPLEX PLUS 3P AFP NPT BX AB	7"	3/4"	241	420	130
RA112T446	SENIOR TRIPLEX PLUS 3P AFP NPT BX AB	10"	3/4"	315	420	130
RA116T446	MASTER TRIPLEX PLUS 3P AFP NPT BX AB	20"	3/4"	571	420	130

清单中的一些型号有最小起订量和/或更长交付期限