



SA BIG 不锈钢可清洗滤网

前置过滤

平均使用寿命: 3-5年
维护: 每3个月清洗一次


工作条件

最高工作温度 _____ 80° C (176° F)
最低工作温度 _____ 4° C (39,2° F)

材料规格

无毒材料, 适合于饮用水
过滤介质: AISI 316/AISI 304不锈钢滤网
中心管和端盖: 聚丙烯
SX平面密封圈: 含抗菌技术的SEBS

外径4.5英寸, 由不锈钢折叠滤网和聚丙烯中心管制成的滤芯, 过滤表面大, 水流平稳, 压降很低, 标准过滤精度为50微米。该系列滤芯提供2个主要版本: 由AISI 316不锈钢制成的SA-A和由AISI 304不锈钢制成的SA-C。滤芯高度为10英寸和20英寸。

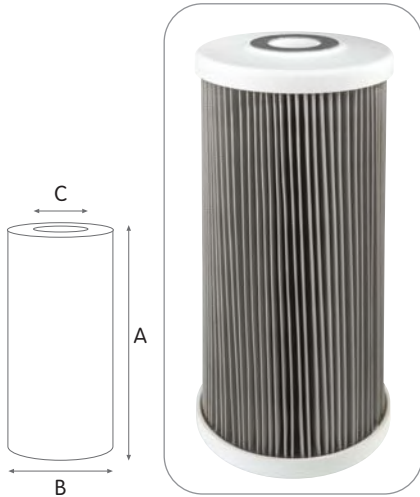

SA A BIG

双开口 (DOE) 可清洗AISI 316不锈钢折叠滤网

编号	型号	额定高度	额定过滤精度	推荐流量 升/小时	尺寸 毫米		
					A	B	C
OD 4,50" x ID 1,10"							
RA5055514	SA 10 A BIG SX 50 mcr	10"	50	4000	250	118	27
RA5057514	SA 20 A BIG SX 50 mcr	20"	50	6000	508	118	27

SA C BIG

双开口 (DOE) 可清洗AISI 304不锈钢折叠滤网

编号	型号	额定高度	额定过滤精度	推荐流量 升/小时	尺寸 毫米		
					A	B	C
OD 4,50" x ID 1,10"							
RA5075514	SA 10 C BIG SX 50 mcr	10"	50	4000	250	118	27
RA5077514	SA 20 C BIG SX 50 mcr	20"	50	6000	508	118	27

SA BIG滤芯提供如下多种选择:

结构:

- 双开口 (DOE) SX标准结构, 可用于每个高度和直径

型号:

- SA BIG系列 10英寸和20英寸, OD 4.50", ID 1.10", SX结构

认证



SA BIG滤芯在全球最严苛的流程下通过测试和认证, 符合DM 25 (意大利) 以及EAC/Ghostreghistracia (俄罗斯)。

流量对于压降 Δp

测试型号为10英寸组件type RA 10 BIG

测试模式: 20° C, 3 BAR

50 微米

