



DP

滤壳

适用于SX和BX滤芯

DP是适用于高度在5英寸、7英寸、10英寸和20英寸滤芯的全系列滤壳，特别为标准SX (DOE)滤芯和带45毫米双O型圈环的BX滤芯设计。

DP 滤壳

适用于SX和BX滤芯

DP滤壳既适用于标准SX (DOE)滤芯，也适用于专用的BX滤芯。

雅德拉斯®SX和BX滤芯适用于DP滤壳，并可配备在最大范围的水过滤和处理装置上。

获得专利和注册的专用Mono, Duo和Trio型号秉承对于创新工艺技术和持续现代化的一贯专注，采用最优质和最先进的材料制成，确保我们产品的绝对高品质。

DP滤壳可用于单支或多支管线过滤器、台下过滤器、反渗透过滤装置，适合所有的末端和全屋应用。

带排水阀的DP S滤壳配备有一个排水漏斗，防止水通过回流被污染，符合UNI EN 1717-11/2002的要求。



SX 滤芯
带标准平面密封圈



BX 45毫米滤芯
双O型圈环
完全密封的快速安装接头

认证



一系列滤壳依据NSF/ANSI 42, 61, 372-无铅以及CSAB483.1，通过IAPMO RT认证，符合美国和加拿大有关饮用水的相关规定。



产品在全球最严苛的流程下通过测试和认证，符合DM 25 (意大利)，ACS卫生认证 (法国)，EAC/Ghostregistrazia (俄罗斯) 以及WaterMark (澳大利亚) 的要求。

图例



家用



专业及工业用



滤壳由PET，一种可高度回收的塑料制成，采用专利流程，与标准塑料相比，注塑过程最多节能60%。这是雅德拉斯对减少在大气中温室气体 (CO2) 排放的承诺。

配件包含

用于S型号的排水阀套件



黄铜带垫圈排水球阀

塑料软管固定器

塑料带O型圈短节



排水漏斗

满足欧洲标准UNI EN 1717/2002: 通过将所有排水出口下游的元件设计为通向空气，防止污染物回流 (保护装置符号: DC)



Filterfit - 滤壳居中装置

按需提供的配件

* BW (白色) 为白色滤瓶



DP-底座 (仅适用于DP 10型号)
编号 LB7402014

-X-扳手
编号 RB7403017



-S-壁挂支架 编号 RB7400007



-DUO-壁挂支架 编号 RB7400017



-TRIO-壁挂支架 编号 RB7400019



3/4" 黄铜短节, 带O型圈 (两个) 编号RB7404001

1" 黄铜短节, 带O型圈 (两个) 编号 RB7404002



3/4" 塑料短节, 带O型圈
编号 LB7404012




3/4" - 1/4" 塑料转接头,
带O型圈 编号 LB9020611



-KIT AUTO- 用于S型号 编号 RE7120024
自动排水套件 (见第186-187页)




-LUBRIKIT-滤壳O型圈单次用量润滑油
编号 RE9020650

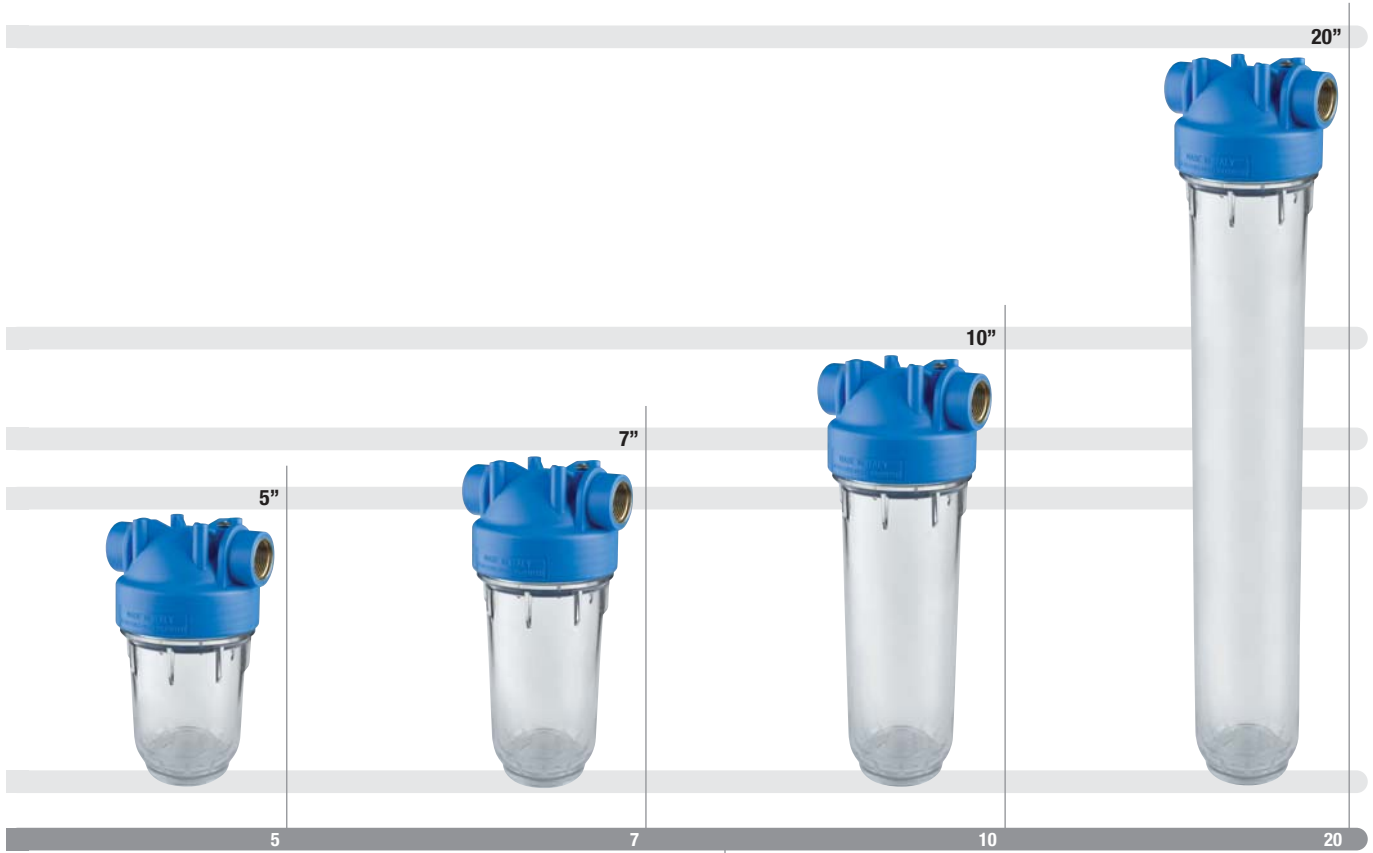

<h3>DP</h3>	<h3>10</h3>	<h3>MONO</h3>	<h3>3/4"</h3>	<h3>OT</h3>	<h3>TS</h3>
<p>滤壳型号</p>	<p>滤壳高度</p>	<p>版本</p>	<p>进水/出水</p>	<p>螺纹类型</p>	<p>壳体类型</p>
<p>DP DP M</p>		<p>MONO</p>	<p>1/4"</p>	<p>OT - 黄铜英国标准管螺纹*</p>	<p>TS - 透明 (PET)</p>
			<p>3/8"</p>		
			<p>1/2"</p>		
<p>DP S M</p>		<p>DUO TRIO</p>	<p>3/4"</p>		
			<p>1"</p>	<p>MP - 塑料英国标准管螺纹* NPT IN - 塑料美国标准管螺纹**</p>	<p>BW - 白色 (PET)</p>
			<p>1" 1/4"</p>		
			<p>1" 1/2"</p>		
				<p>* BSP 平行管螺纹 (圆柱管) ISO 228</p>	<p>** NPT 锥管螺纹 (圆锥管) ANSI/ASME B1.20.1</p>



DP MONO



工作条件

最大工作压力 _____ 8 bar (116 psi)
 最高工作温度 _____ 45° C (113° F)
 最低工作温度 _____ 4° C (39.2° F)

材料规格

无毒材料，适合于饮用水
 机头：增强聚丙烯
 壳体：PET
 O型圈：EPDM
 通气阀：阀体不锈钢，O型圈EPDM
 进/出水口黄铜螺纹：CW 617N黄铜

DP MONO 透明滤壳

黄铜BSP螺纹滤壳


编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA1350301	DP 5 MONO 1/2" OT TS	5"	1/2"	185	122	107
RA1350401	DP 5 MONO 3/4" OT TS	5"	3/4"	185	122	107
RA1350701	DP 5 MONO 1" OT TS	5"	1"	185	122	107
RA1350801	DP 5 MONO 1"1/4 OT TS	5"	1"1/4	220	124	107
RA1350901	DP 5 MONO 1"1/2 OT TS	5"	1"1/2	220	124	107
RA1351301	DP 7 MONO 1/2" OT TS	7"	1/2"	233	122	107
RA1351401	DP 7 MONO 3/4" OT TS	7"	3/4"	233	122	107
RA1351701	DP 7 MONO 1" OT TS	7"	1"	233	122	107
RA1351801	DP 7 MONO 1"1/4 OT TS	7"	1"1/4	266	124	107
RA1351901	DP 7 MONO 1"1/2 OT TS	7"	1"1/2	266	124	107
RA1380301	DP 10 MONO 1/2" OT TS	10"	1/2"	325	122	107
RA1380401	DP 10 MONO 3/4" OT TS	10"	3/4"	325	122	107
RA1380701	DP 10 MONO 1" OT TS	10"	1"	325	122	107
RA1380801	DP 10 MONO 1"1/4 OT TS	10"	1"1/4	343	124	107
RA1380901	DP 10 MONO 1"1/2 OT TS	10"	1"1/2	343	124	107
RA1381301	DP 20 MONO 1/2" OT TS	20"	1/2"	577	122	107
RA1381401	DP 20 MONO 3/4" OT TS	20"	3/4"	577	122	107
RA1381701	DP 20 MONO 1" OT TS	20"	1"	577	122	107
RA1381801	DP 20 MONO 1"1/4 OT TS	20"	1"1/4	595	124	107
RA1381901	DP 20 MONO 1"1/2 OT TS	20"	1"1/2	595	124	107

塑料BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA1350101	DP 5 MONO 1/4" IN TS	5"	1/4"	185	122	107
RA1350201	DP 5 MONO 3/8" IN TS	5"	3/8"	185	122	107
RA1350311	DP 5 MONO 1/2" IN TS	5"	1/2"	185	122	107
RA1350411	DP 5 MONO 3/4" IN TS	5"	3/4"	185	122	107
RA1350711	DP 5 MONO 1" IN TS	5"	1"	185	122	107
RA1351101	DP 7 MONO 1/4" IN TS	7"	1/4"	233	122	107
RA1351201	DP 7 MONO 3/8" IN TS	7"	3/8"	233	122	107
RA1351311	DP 7 MONO 1/2" IN TS	7"	1/2"	233	122	107
RA1351411	DP 7 MONO 3/4" IN TS	7"	3/4"	233	122	107
RA1351711	DP 7 MONO 1" IN TS	7"	1"	233	122	107
RA1380101	DP 10 MONO 1/4" IN TS	10"	1/4"	325	122	107
RA1380201	DP 10 MONO 3/8" IN TS	10"	3/8"	325	122	107
RA1380311	DP 10 MONO 1/2" IN TS	10"	1/2"	325	122	107
RA1380411	DP 10 MONO 3/4" IN TS	10"	3/4"	325	122	107
RA1380711	DP 10 MONO 1" IN TS	10"	1"	325	122	107
RA1381311	DP 20 MONO 1/2" IN TS	20"	1/2"	577	122	107
RA1381411	DP 20 MONO 3/4" IN TS	20"	3/4"	577	122	107
RA1381711	DP 20 MONO 1" IN TS	20"	1"	577	122	107

非常规尺寸有最小起订量：

- 适用于长度为508毫米滤芯的RT滤壳



工作条件

最大工作压力：
 BSP版本 _____ 8 bar (116 psi)
 NPT版本 _____ 8,6 bar (125 psi)
 最高工作温度 _____ 45° C (113° F)
 最低工作温度 _____ 4° C (39,2° F)

材料规格

无毒材料，适合于饮用水
 机头：增强聚丙烯
 壳体：PET
 O型圈：EPDM
 通气阀：阀体不锈钢，O型圈EPDM

塑料NPT螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯 进/出口		尺寸毫米		
		A	B	C		
RA1350121	DP 5 MONO 1/4" NPT IN TS	5"	1/4"	185	122	107
RA1350321	DP 5 MONO 1/2" NPT IN TS	5"	1/2"	185	122	107
RA1350421	DP 5 MONO 3/4" NPT IN TS	5"	3/4"	185	122	107
RA1350721	DP 5 MONO 1" NPT IN TS	5"	1"	185	122	107
RA1351121	DP 7 MONO 1/4" NPT IN TS	7"	1/4"	233	122	107
RA1351321	DP 7 MONO 1/2" NPT IN TS	7"	1/2"	233	122	107
RA1351421	DP 7 MONO 3/4" NPT IN TS	7"	3/4"	233	122	107
RA1351721	DP 7 MONO 1" NPT IN TS	7"	1"	233	122	107
RA1380121	DP 10 MONO 1/4" NPT IN TS	10"	1/4"	325	122	107
RA1380321	DP 10 MONO 1/2" NPT IN TS	10"	1/2"	325	122	107
RA1380421	DP 10 MONO 3/4" NPT IN TS	10"	3/4"	325	122	107
RA1380721	DP 10 MONO 1" NPT IN TS	10"	1"	325	122	107
RA1381321	DP 20 MONO 1/2" NPT IN TS	20"	1/2"	577	122	107
RA1381421	DP 20 MONO 3/4" NPT IN TS	20"	3/4"	577	122	107
RA1381721	DP 20 MONO 1" NPT IN TS	20"	1"	577	122	107


塑料BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯 进/出口		尺寸毫米		
		A	B	C		
RA1350313	DP 5 MONO 1/2" MP TS	5"	1/2"	185	155	107
RA1350413	DP 5 MONO 3/4" MP TS	5"	3/4"	185	155	107
RA1350713	DP 5 MONO 1" MP TS	5"	1"	185	155	107
RA1351313	DP 7 MONO 1/2" MP TS	7"	1/2"	233	155	107
RA1351413	DP 7 MONO 3/4" MP TS	7"	3/4"	233	155	107
RA1351713	DP 7 MONO 1" MP TS	7"	1"	233	155	107
RA1380213	DP 10 MONO 1/2" MP TS	10"	1/2"	325	155	107
RA1380513	DP 10 MONO 3/4" MP TS	10"	3/4"	325	155	107
RA1380613	DP 10 MONO 1" MP TS	10"	1"	325	155	107
RA1381323	DP 20 MONO 1/2" MP TS	20"	1/2"	577	155	107
RA1381513	DP 20 MONO 3/4" MP TS	20"	3/4"	577	155	107
RA1381613	DP 20 MONO 1" MP TS	20"	1"	577	155	107

非常规尺寸有最小起订量：

- 适用于长度为508毫米滤芯的RT滤壳

清单中的一些型号有最小起订量和/或更长交付期限



工作条件

最大工作压力 _____ 8 bar (116 psi)
 最高工作温度 _____ 45° C (113° F)
 最低工作温度 _____ 4° C (39.2° F)

材料规格

无毒材料，适合于饮用水
 机头：增强聚丙烯
 壳体：PET
 O型圈：EPDM
 通气阀：阀体不锈钢，O型圈EPDM
 进/出水口黄铜螺纹：CW 617N黄铜

DP MONO 蓝色滤壳

黄铜BSP螺纹滤壳


编号	型号	适用的滤芯 进/出口		尺寸毫米		
		A	B	C		
RA1350302	DP 5 MONO 1/2" OT AB	5"	1/2"	185	122	107
RA1350402	DP 5 MONO 3/4" OT AB	5"	3/4"	185	122	107
RA1350702	DP 5 MONO 1" OT AB	5"	1"	185	122	107
RA1350802	DP 5 MONO 1"1/4 OT AB	5"	1"1/4	220	124	107
RA1350902	DP 5 MONO 1"1/2 OT AB	5"	1"1/2	220	124	107
RA1351302	DP 7 MONO 1/2" OT AB	7"	1/2"	233	122	107
RA1351402	DP 7 MONO 3/4" OT AB	7"	3/4"	233	122	107
RA1351702	DP 7 MONO 1" OT AB	7"	1"	233	122	107
RA1351802	DP 7 MONO 1"1/4 OT AB	7"	1"1/4	266	124	107
RA1351902	DP 7 MONO 1"1/2 OT AB	7"	1"1/2	266	124	107
RA1380302	DP 10 MONO 1/2" OT AB	10"	1/2"	325	122	107
RA1380402	DP 10 MONO 3/4" OT AB	10"	3/4"	325	122	107
RA1380702	DP 10 MONO 1" OT AB	10"	1"	325	122	107
RA1380802	DP 10 MONO 1"1/4 OT AB	10"	1"1/4	343	124	107
RA1380902	DP 10 MONO 1"1/2 OT AB	10"	1"1/2	343	124	107
RA1381302	DP 20 MONO 1/2" OT AB	20"	1/2"	577	122	107
RA1381402	DP 20 MONO 3/4" OT AB	20"	3/4"	577	122	107
RA1381702	DP 20 MONO 1" OT AB	20"	1"	577	122	107
RA1381802	DP 20 MONO 1"1/4 OT AB	20"	1"1/4	595	124	107
RA1381902	DP 20 MONO 1"1/2 OT AB	20"	1"1/2	595	124	107

塑料BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯 进/出口		尺寸毫米		
		A	B	C		
RA1350102	DP 5 MONO 1/4" IN AB	5"	1/4"	185	122	107
RA1350202	DP 5 MONO 3/8" IN AB	5"	3/8"	185	122	107
RA1350312	DP 5 MONO 1/2" IN AB	5"	1/2"	185	122	107
RA1350412	DP 5 MONO 3/4" IN AB	5"	3/4"	185	122	107
RA1350712	DP 5 MONO 1" IN AB	5"	1"	185	122	107
RA1351102	DP 7 MONO 1/4" IN AB	7"	1/4"	233	122	107
RA1351212	DP 7 MONO 3/8" IN AB	7"	3/8"	233	122	107
RA1351312	DP 7 MONO 1/2" IN AB	7"	1/2"	233	122	107
RA1351412	DP 7 MONO 3/4" IN AB	7"	3/4"	233	122	107
RA1351712	DP 7 MONO 1" IN AB	7"	1"	233	122	107
RA1380102	DP 10 MONO 1/4" IN AB	10"	1/4"	325	122	107
RA1380202	DP 10 MONO 3/8" IN AB	10"	3/8"	325	122	107
RA1380312	DP 10 MONO 1/2" IN AB	10"	1/2"	325	122	107
RA1380412	DP 10 MONO 3/4" IN AB	10"	3/4"	325	122	107
RA1380712	DP 10 MONO 1" IN AB	10"	1"	325	122	107
RA1381312	DP 20 MONO 1/2" IN AB	20"	1/2"	577	122	107
RA1381412	DP 20 MONO 3/4" IN AB	20"	3/4"	577	122	107
RA1381712	DP 20 MONO 1" IN AB	20"	1"	577	122	107

非常规尺寸有最小起订量：

- 适用于长度为508毫米滤芯的RT滤壳



工作条件

最大工作压力：
 BSP版本 _____ 8 bar (116 psi)
 NPT版本 _____ 8,6 bar (125 psi)
 最高工作温度 _____ 45° C (113° F)
 最低工作温度 _____ 4° C (39,2° F)

材料规格

无毒材料，适合于饮用水
 机头：增强聚丙烯
 壳体：PET
 O型圈：EPDM
 通气阀：阀体不锈钢，O型圈EPDM

塑料NPT螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯 进/出口		尺寸毫米		
				A	B	C
RA1350122	DP 5 MONO 1/4" NPT IN AB	5"	1/4"	185	122	107
RA1350322	DP 5 MONO 1/2" NPT IN AB	5"	1/2"	185	122	107
RA1350422	DP 5 MONO 3/4" NPT IN AB	5"	3/4"	185	122	107
RA1350722	DP 5 MONO 1" NPT IN AB	5"	1"	185	122	107
RA1351122	DP 7 MONO 1/4" NPT IN AB	7"	1/4"	233	122	107
RA1351322	DP 7 MONO 1/2" NPT IN AB	7"	1/2"	233	122	107
RA1351422	DP 7 MONO 3/4" NPT IN AB	7"	3/4"	233	122	107
RA1351722	DP 7 MONO 1" NPT IN AB	7"	1"	233	122	107
RA1380122	DP 10 MONO 1/4" NPT IN AB	10"	1/4"	325	122	107
RA1380322	DP 10 MONO 1/2" NPT IN AB	10"	1/2"	325	122	107
RA1380422	DP 10 MONO 3/4" NPT IN AB	10"	3/4"	325	122	107
RA1380722	DP 10 MONO 1" NPT IN AB	10"	1"	325	122	107
RA1381322	DP 20 MONO 1/2" NPT IN AB	20"	1/2"	577	122	107
RA1381422	DP 20 MONO 3/4" NPT IN AB	20"	3/4"	577	122	107
RA1381722	DP 20 MONO 1" NPT IN AB	20"	1"	577	122	107


塑料BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯 进/出口		尺寸毫米		
				A	B	C
RA1350314	DP 5 MONO 1/2" MP AB	5"	1/2"	185	155	107
RA1350414	DP 5 MONO 3/4" MP AB	5"	3/4"	185	155	107
RA1350714	DP 5 MONO 1" MP AB	5"	1"	185	155	107
RA1351314	DP 7 MONO 1/2" MP AB	7"	1/2"	233	155	107
RA1351414	DP 7 MONO 3/4" MP AB	7"	3/4"	233	155	107
RA1351714	DP 7 MONO 1" MP AB	7"	1"	233	155	107
RA1380214	DP 10 MONO 1/2" MP AB	10"	1/2"	325	155	107
RA1380514	DP 10 MONO 3/4" MP AB	10"	3/4"	325	155	107
RA1380614	DP 10 MONO 1" MP AB	10"	1"	325	155	107
RA1381324	DP 20 MONO 1/2" MP AB	20"	1/2"	577	155	107
RA1381514	DP 20 MONO 3/4" MP AB	20"	3/4"	577	155	107
RA1381614	DP 20 MONO 1" MP AB	20"	1"	577	155	107

非常规尺寸有最小起订量：

- 适用于长度为508毫米滤芯的RT滤壳

清单中的一些型号有最小起订量和/或更长交付期限



工作条件

最大工作压力 _____ 8 bar (116 psi)
 最高工作温度 _____ 45° C (113° F)
 最低工作温度 _____ 4° C (39.2° F)

材料规格

无毒材料，适合于饮用水
 机头：增强聚丙烯
 壳体：PET
 O型圈：EPDM
 通气阀：阀体不锈钢，O型圈EPDM
 进/出水口黄铜螺纹：CW 617N黄铜

DP MONO 白色滤壳

黄铜BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯 进/出口		尺寸毫米		
		A	B	C		
RA1350306	DP 5 MONO 1/2" OT BW	5"	1/2"	185	122	107
RA1350406	DP 5 MONO 3/4" OT BW	5"	3/4"	185	122	107
RA1350706	DP 5 MONO 1" OT BW	5"	1"	185	122	107
RA1350806	DP 5 MONO 1"1/4 OT BW	5"	1"1/4	220	124	107
RA1350906	DP 5 MONO 1"1/2 OT BW	5"	1"1/2	220	124	107
RA1351306	DP 7 MONO 1/2" OT BW	7"	1/2"	233	122	107
RA1351406	DP 7 MONO 3/4" OT BW	7"	3/4"	233	122	107
RA1351706	DP 7 MONO 1" OT BW	7"	1"	233	122	107
RA1351806	DP 7 MONO 1"1/4 OT BW	7"	1"1/4	266	124	107
RA1351906	DP 7 MONO 1"1/2 OT BW	7"	1"1/2	266	124	107
RA1380306	DP 10 MONO 1/2" OT BW	10"	1/2"	325	122	107
RA1380406	DP 10 MONO 3/4" OT BW	10"	3/4"	325	122	107
RA1380706	DP 10 MONO 1" OT BW	10"	1"	325	122	107
RA1380806	DP 10 MONO 1"1/4 OT BW	10"	1"1/4	343	124	107
RA1380906	DP 10 MONO 1"1/2 OT BW	10"	1"1/2	343	124	107
RA1381306	DP 20 MONO 1/2" OT BW	20"	1/2"	577	122	107
RA1381406	DP 20 MONO 3/4" OT BW	20"	3/4"	577	122	107
RA1381706	DP 20 MONO 1" OT BW	20"	1"	577	122	107
RA1381806	DP 20 MONO 1"1/4 OT BW	20"	1"1/4	595	124	107
RA1381906	DP 20 MONO 1"1/2 OT BW	20"	1"1/2	595	124	107


塑料BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯 进/出口		尺寸毫米		
		A	B	C		
RA1350106	DP 5 MONO 1/4" IN BW	5"	1/4"	185	122	107
RA1350206	DP 5 MONO 3/8" IN BW	5"	3/8"	185	122	107
RA1350316	DP 5 MONO 1/2" IN BW	5"	1/2"	185	122	107
RA1350416	DP 5 MONO 3/4" IN BW	5"	3/4"	185	122	107
RA1350716	DP 5 MONO 1" IN BW	5"	1"	185	122	107
RA1351106	DP 7 MONO 1/4" IN BW	7"	1/4"	233	122	107
RA1351206	DP 7 MONO 3/8" IN BW	7"	3/8"	233	122	107
RA1351316	DP 7 MONO 1/2" IN BW	7"	1/2"	233	122	107
RA1351416	DP 7 MONO 3/4" IN BW	7"	3/4"	233	122	107
RA1351716	DP 7 MONO 1" IN BW	7"	1"	233	122	107
RA1380106	DP 10 MONO 1/4" IN BW	10"	1/4"	325	122	107
RA1380206	DP 10 MONO 3/8" IN BW	10"	3/8"	325	122	107
RA1380316	DP 10 MONO 1/2" IN BW	10"	1/2"	325	122	107
RA1380416	DP 10 MONO 3/4" IN BW	10"	3/4"	325	122	107
RA1380716	DP 10 MONO 1" IN BW	10"	1"	325	122	107
RA1381316	DP 20 MONO 1/2" IN BW	20"	1/2"	577	122	107
RA1381416	DP 20 MONO 3/4" IN BW	20"	3/4"	577	122	107
RA1381716	DP 20 MONO 1" IN BW	20"	1"	577	122	107

非常规尺寸有最小起订量：

- 适用于长度为508毫米滤芯的RT滤壳

清单中的一些型号有最小起订量和/或更长交付期限



工作条件

最大工作压力：
 BSP版本 _____ 8 bar (116 psi)
 NPT版本 _____ 8,6 bar (125 psi)
 最高工作温度 _____ 45° C (113° F)
 最低工作温度 _____ 4° C (39,2° F)

材料规格

无毒材料，适合于饮用水
 机头：增强聚丙烯
 壳体：PET
 O型圈：EPDM
 通气阀：阀体不锈钢，O型圈EPDM

塑料NPT螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯 进/出口		尺寸毫米		
				A	B	C
RA1350116	DP 5 MONO 1/4" NPT IN BW	5"	1/4"	185	122	107
RA1350326	DP 5 MONO 1/2" NPT IN BW	5"	1/2"	185	122	107
RA1350426	DP 5 MONO 3/4" NPT IN BW	5"	3/4"	185	122	107
RA1350726	DP 5 MONO 1" NPT IN BW	5"	1"	185	122	107
RA1351126	DP 7 MONO 1/4" NPT IN BW	7"	1/4"	233	122	107
RA1351326	DP 7 MONO 1/2" NPT IN BW	7"	1/2"	233	122	107
RA1351426	DP 7 MONO 3/4" NPT IN BW	7"	3/4"	233	122	107
RA1351726	DP 7 MONO 1" NPT IN BW	7"	1"	233	122	107
RA1380126	DP 10 MONO 1/4" NPT IN BW	10"	1/4"	325	122	107
RA1380326	DP 10 MONO 1/2" NPT IN BW	10"	1/2"	325	122	107
RA1380426	DP 10 MONO 3/4" NPT IN BW	10"	3/4"	325	122	107
RA1380726	DP 10 MONO 1" NPT IN BW	10"	1"	325	122	107
RA1381326	DP 20 MONO 1/2" NPT IN BW	20"	1/2"	577	122	107
RA1381426	DP 20 MONO 3/4" NPT IN BW	20"	3/4"	577	122	107
RA1381726	DP 20 MONO 1" NPT IN BW	20"	1"	577	122	107

塑料BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯 进/出口		尺寸毫米		
				A	B	C
RA1350315	DP 5 MONO 1/2" MP BW	5"	1/2"	185	155	107
RA1350415	DP 5 MONO 3/4" MP BW	5"	3/4"	185	155	107
RA1350715	DP 5 MONO 1" MP BW	5"	1"	185	155	107
RA1351315	DP 7 MONO 1/2" MP BW	7"	1/2"	233	155	107
RA1351415	DP 7 MONO 3/4" MP BW	7"	3/4"	233	155	107
RA1351715	DP 7 MONO 1" MP BW	7"	1"	233	155	107
RA1380215	DP 10 MONO 1/2" MP BW	10"	1/2"	325	155	107
RA1380515	DP 10 MONO 3/4" MP BW	10"	3/4"	325	155	107
RA1380615	DP 10 MONO 1" MP BW	10"	1"	325	155	107
RA1381325	DP 20 MONO 1/2" MP BW	20"	1/2"	577	155	107
RA1381515	DP 20 MONO 3/4" MP BW	20"	3/4"	577	155	107
RA1381615	DP 20 MONO 1" MP BW	20"	1"	577	155	107

非常规尺寸有最小起订量：

- 适用于长度为508毫米滤芯的RT滤壳

清单中的一些型号有最小起订量和/或更长交付期限




DP M MONO

工作条件

最大工作压力：
 BSP版本 _____ 8 bar (116 psi)
 NPT版本 _____ 8,6 bar (125 psi)
 最高工作温度 _____ 45° C (113° F)
 最低工作温度 _____ 4° C (39,2° F)

材料规格

无毒材料，适合于饮用水
 机头：增强聚丙烯
 壳体：PET
 O型圈：EPDM
 进/出水口黄铜螺纹：CW 617N黄铜
 压力表：放射状读数盘，压力范围0-12 bar，0-170 psi



DP M MONO 透明双压力表滤壳

黄铜BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA1350331	DP M 5 MONO 1/2" OT TS	5"	1/2"	232	122	107
RA1350431	DP M 5 MONO 3/4" OT TS	5"	3/4"	232	122	107
RA1350731	DP M 5 MONO 1" OT TS	5"	1"	232	122	107
RA1350831	DP M 5 MONO 1"1/4 OT TS	5"	1"1/4	267	124	107
RA1350931	DP M 5 MONO 1"1/2 OT TS	5"	1"1/2	267	124	107
RA1351331	DP M 7 MONO 1/2" OT TS	7"	1/2"	280	122	107
RA1351431	DP M 7 MONO 3/4" OT TS	7"	3/4"	280	122	107
RA1351731	DP M 7 MONO 1" OT TS	7"	1"	280	122	107
RA1351831	DP M 7 MONO 1"1/4 OT TS	7"	1"1/4	313	124	107
RA1351931	DP M 7 MONO 1"1/2 OT TS	7"	1"1/2	313	124	107
RA1380331	DP M 10 MONO 1/2" OT TS	10"	1/2"	372	122	107
RA1380431	DP M 10 MONO 3/4" OT TS	10"	3/4"	372	122	107
RA1380731	DP M 10 MONO 1" OT TS	10"	1"	372	122	107
RA1380831	DP M 10 MONO 1"1/4 OT TS	10"	1"1/4	390	124	107
RA1380931	DP M 10 MONO 1"1/2 OT TS	10"	1"1/2	390	124	107
RA1381331	DP M 20 MONO 1/2" OT TS	20"	1/2"	632	122	107
RA1381431	DP M 20 MONO 3/4" OT TS	20"	3/4"	632	122	107
RA1381731	DP M 20 MONO 1" OT TS	20"	1"	632	122	107
RA1381831	DP M 20 MONO 1"1/4 OT TS	20"	1"1/4	643	124	107
RA1381931	DP M 20 MONO 1"1/2 OT TS	20"	1"1/2	643	124	107

塑料BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA1350351	DP M 5 MONO 1/2" IN TS	5"	1/2"	232	122	107
RA1350451	DP M 5 MONO 3/4" IN TS	5"	3/4"	232	122	107
RA1350751	DP M 5 MONO 1" IN TS	5"	1"	232	122	107
RA1351351	DP M 7 MONO 1/2" IN TS	7"	1/2"	280	122	107
RA1351451	DP M 7 MONO 3/4" IN TS	7"	3/4"	280	122	107
RA1351751	DP M 7 MONO 1" IN TS	7"	1"	280	122	107
RA1380351	DP M 10 MONO 1/2" IN TS	10"	1/2"	372	122	107
RA1380451	DP M 10 MONO 3/4" IN TS	10"	3/4"	372	122	107
RA1380751	DP M 10 MONO 1" IN TS	10"	1"	372	122	107
RA1381351	DP M 20 MONO 1/2" IN TS	20"	1/2"	632	122	107
RA1381451	DP M 20 MONO 3/4" IN TS	20"	3/4"	643	122	107
RA1381751	DP M 20 MONO 1" IN TS	20"	1"	643	122	107


塑料NPT螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA1350441	DP M 5 MONO 3/4" NPT IN TS	5"	3/4"	232	122	107
RA1350741	DP M 5 MONO 1" NPT IN TS	5"	1"	232	122	107
RA1351441	DP M 7 MONO 3/4" NPT IN TS	7"	3/4"	280	122	107
RA1351741	DP M 7 MONO 1" NPT IN TS	7"	1"	280	122	107
RA1380441	DP M 10 MONO 3/4" NPT IN TS	10"	3/4"	372	122	107
RA1380741	DP M 10 MONO 1" NPT IN TS	10"	1"	372	122	107
RA1381441	DP M 20 MONO 3/4" NPT IN TS	20"	3/4"	643	122	107
RA1381741	DP M 20 MONO 1" NPT IN TS	20"	1"	643	122	107

非常规尺寸有最小起订量：

- 适用于长度为508毫米滤芯的RT滤壳

清单中的一些型号有最小起订量和/或更长交付期限



工作条件

最大工作压力：
 BSP版本 _____ 8 bar (116 psi)
 NPT版本 _____ 8,6 bar (125 psi)
 最高工作温度 _____ 45° C (113° F)
 最低工作温度 _____ 4° C (39,2° F)

材料规格

无毒材料，适合于饮用水
 机头：增强聚丙烯
 壳体：PET
 O型圈：EPDM
 进/出水口黄铜螺纹：CW 617N黄铜
 压力表：放射状读数盘，压力范围0-12 bar，0-170 psi

DP M MONO 蓝色双压力表滤壳

黄铜BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA1350332	DP M 5 MONO 1/2" OT AB	5"	1/2"	232	122	107
RA1350432	DP M 5 MONO 3/4" OT AB	5"	3/4"	232	122	107
RA1350732	DP M 5 MONO 1" OT AB	5"	1"	232	122	107
RA1350832	DP M 5 MONO 1 1/4 OT AB	5"	1 1/4"	267	124	107
RA1350932	DP M 5 MONO 1 1/2 OT AB	5"	1 1/2"	267	124	107
RA1351332	DP M 7 MONO 1/2" OT AB	7"	1/2"	280	122	107
RA1351432	DP M 7 MONO 3/4" OT AB	7"	3/4"	280	122	107
RA1351732	DP M 7 MONO 1" OT AB	7"	1"	280	122	107
RA1351832	DP M 7 MONO 1 1/4 OT AB	7"	1 1/4"	313	124	107
RA1351932	DP M 7 MONO 1 1/2 OT AB	7"	1 1/2"	313	124	107
RA1380332	DP M 10 MONO 1/2" OT AB	10"	1/2"	372	122	107
RA1380432	DP M 10 MONO 3/4" OT AB	10"	3/4"	372	122	107
RA1380732	DP M 10 MONO 1" OT AB	10"	1"	372	122	107
RA1380832	DP M 10 MONO 1 1/4 OT AB	10"	1 1/4"	390	124	107
RA1380932	DP M 10 MONO 1 1/2 OT AB	10"	1 1/2"	390	124	107
RA1381332	DP M 20 MONO 1/2" OT AB	20"	1/2"	632	122	107
RA1381432	DP M 20 MONO 3/4" OT AB	20"	3/4"	632	122	107
RA1381732	DP M 20 MONO 1" OT AB	20"	1"	632	122	107
RA1381832	DP M 20 MONO 1 1/4 OT AB	20"	1 1/4"	643	124	107
RA1381932	DP M 20 MONO 1 1/2 OT AB	20"	1 1/2"	643	124	107

塑料BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA1350352	DP M 5 MONO 1/2" IN AB	5"	1/2"	232	122	107
RA1350452	DP M 5 MONO 3/4" IN AB	5"	3/4"	232	122	107
RA1350752	DP M 5 MONO 1" IN AB	5"	1"	232	122	107
RA1351352	DP M 7 MONO 1/2" IN AB	7"	1/2"	280	122	107
RA1351452	DP M 7 MONO 3/4" IN AB	7"	3/4"	280	122	107
RA1351752	DP M 7 MONO 1" IN AB	7"	1"	280	122	107
RA1380352	DP M 10 MONO 1/2" IN AB	10"	1/2"	372	122	107
RA1380452	DP M 10 MONO 3/4" IN AB	10"	3/4"	372	122	107
RA1380752	DP M 10 MONO 1" IN AB	10"	1"	372	122	107
RA1381352	DP M 20 MONO 1/2" IN AB	20"	1/2"	632	122	107
RA1381452	DP M 20 MONO 3/4" IN AB	20"	3/4"	643	122	107
RA1381752	DP M 20 MONO 1" IN AB	20"	1"	643	122	107


塑料NPT螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA1350442	DP M 5 MONO 3/4" NPT IN AB	5"	3/4"	232	122	107
RA1350742	DP M 5 MONO 1" NPT IN AB	5"	1"	232	122	107
RA1351442	DP M 7 MONO 3/4" NPT IN AB	7"	3/4"	280	122	107
RA1351742	DP M 7 MONO 1" NPT IN AB	7"	1"	280	122	107
RA1380442	DP M 10 MONO 3/4" NPT IN AB	10"	3/4"	372	122	107
RA1380742	DP M 10 MONO 1" NPT IN AB	10"	1"	372	122	107
RA1381442	DP M 20 MONO 3/4" NPT IN AB	20"	3/4"	643	122	107
RA1381742	DP M 20 MONO 1" NPT IN AB	20"	1"	643	122	107

非常规尺寸有最小起订量：

- 适用于长度为508毫米滤芯的RT滤壳

清单中的一些型号有最小起订量和/或更长交付期限



工作条件

最大工作压力：
 BSP版本 _____ 8 bar (116 psi)
 NPT版本 _____ 8,6 bar (125 psi)
 最高工作温度 _____ 45° C (113° F)
 最低工作温度 _____ 4° C (39,2° F)

材料规格

无毒材料，适合于饮用水
 机头：增强聚丙烯
 壳体：PET
 O型圈：EPDM
 进/出水口黄铜螺纹：CW 617N黄铜
 压力表：放射状读数盘，压力范围0-12 bar，0-170 psi

DP M MONO 白色双压力表滤壳

黄铜BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA1350336	DP M 5 MONO 1/2" OT BW	5"	1/2"	232	122	107
RA1350436	DP M 5 MONO 3/4" OT BW	5"	3/4"	232	122	107
RA1350736	DP M 5 MONO 1" OT BW	5"	1"	232	122	107
RA1350836	DP M 5 MONO 1"1/4 OT BW	5"	1"1/4	267	124	107
RA1350936	DP M 5 MONO 1"1/2 OT BW	5"	1"1/2	267	124	107
RA1351336	DP M 7 MONO 1/2" OT BW	7"	1/2"	280	122	107
RA1351436	DP M 7 MONO 3/4" OT BW	7"	3/4"	280	122	107
RA1351736	DP M 7 MONO 1" OT BW	7"	1"	280	122	107
RA1351836	DP M 7 MONO 1"1/4 OT BW	7"	1"1/4	313	124	107
RA1351936	DP M 7 MONO 1"1/2 OT BW	7"	1"1/2	313	124	107
RA1380336	DP M 10 MONO 1/2" OT BW	10"	1/2"	372	122	107
RA1380436	DP M 10 MONO 3/4" OT BW	10"	3/4"	372	122	107
RA1380736	DP M 10 MONO 1" OT BW	10"	1"	372	122	107
RA1380836	DP M 10 MONO 1"1/4 OT BW	10"	1"1/4	390	124	107
RA1380936	DP M 10 MONO 1"1/2 OT BW	10"	1"1/2	390	124	107
RA1381336	DP M 20 MONO 1/2" OT BW	20"	1/2"	632	122	107
RA1381436	DP M 20 MONO 3/4" OT BW	20"	3/4"	632	122	107
RA1381736	DP M 20 MONO 1" OT BW	20"	1"	632	122	107
RA1381836	DP M 20 MONO 1"1/4 OT BW	20"	1"1/4	643	124	107
RA1381936	DP M 20 MONO 1"1/2 OT BW	20"	1"1/2	643	124	107

塑料BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA1350356	DP M 5 MONO 1/2" IN BW	5"	1/2"	232	122	107
RA1350456	DP M 5 MONO 3/4" IN BW	5"	3/4"	232	122	107
RA1350756	DP M 5 MONO 1" IN BW	5"	1"	232	122	107
RA1351356	DP M 7 MONO 1/2" IN BW	7"	1/2"	280	122	107
RA1351456	DP M 7 MONO 3/4" IN BW	7"	3/4"	280	122	107
RA1351756	DP M 7 MONO 1" IN BW	7"	1"	280	122	107
RA1380356	DP M 10 MONO 1/2" IN BW	10"	1/2"	372	122	107
RA1380456	DP M 10 MONO 3/4" IN BW	10"	3/4"	372	122	107
RA1380756	DP M 10 MONO 1" IN BW	10"	1"	372	122	107
RA1381356	DP M 20 MONO 1/2" IN BW	20"	1/2"	632	122	107
RA1381456	DP M 20 MONO 3/4" IN BW	20"	3/4"	643	122	107
RA1381756	DP M 20 MONO 1" IN BW	20"	1"	643	122	107

塑料NPT螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA1350446	DP M 5 MONO 3/4" NPT IN BW	5"	3/4"	232	122	107
RA1350746	DP M 5 MONO 1" NPT IN BW	5"	1"	232	122	107
RA1351446	DP M 7 MONO 3/4" NPT IN BW	7"	3/4"	280	122	107
RA1351746	DP M 7 MONO 1" NPT IN BW	7"	1"	280	122	107
RA1380446	DP M 10 MONO 3/4" NPT IN BW	10"	3/4"	372	122	107
RA1380746	DP M 10 MONO 1" NPT IN BW	10"	1"	372	122	107
RA1381446	DP M 20 MONO 3/4" NPT IN BW	20"	3/4"	643	122	107
RA1381746	DP M 20 MONO 1" NPT IN BW	20"	1"	643	122	107

非常规尺寸有最小起订量：

- 适用于长度为508毫米滤芯的RT滤壳

清单中的一些型号有最小起订量和/或更长交付期限




DP S MONO 仅适用于BX滤芯

工作条件

最大工作压力：
 BSP版本 _____ 8 bar (116 psi)
 NPT版本 _____ 8,6 bar (125 psi)
 最高工作温度 _____ 45° C (113° F)
 最低工作温度 _____ 4° C (39,2° F)

材料规格

无毒材料，适合于饮用水
 机头：增强聚丙烯
 壳体：PET
 O型圈：EPDM
 通气阀：阀体不锈钢，O型圈EPDM
 进/出水口黄铜螺纹：CW 617N黄铜
 排水球阀：CW 617N镀镍黄铜
 排水阀塑料短节：增强聚丙烯
 排水漏斗：增强聚丙烯

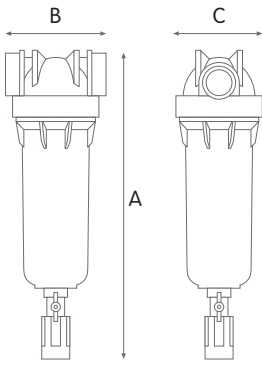

排水漏斗
 防回流装置
 UNI EN 1717/2002

DP滤壳

DP S MONO 透明滤壳带排水阀

黄铜BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA1380303	DP S 10 MONO 1/2" OT TS	10"	1/2"	465	122	107
RA1380403	DP S 10 MONO 3/4" OT TS	10"	3/4"	465	122	107
RA1380703	DP S 10 MONO 1" OT TS	10"	1"	465	122	107
RA1380803	DP S 10 MONO 1"1/4 OT TS	10"	1"1/4	493	124	107
RA1380903	DP S 10 MONO 1"1/2 OT TS	10"	1"1/2	493	124	107
RA1381303	DP S 20 MONO 1/2" OT TS	20"	1/2"	723	122	107
RA1381403	DP S 20 MONO 3/4" OT TS	20"	3/4"	723	122	107
RA1381703	DP S 20 MONO 1" OT TS	20"	1"	723	122	107
RA1381803	DP S 20 MONO 1"1/4 OT TS	20"	1"1/4	740	122	107
RA1381903	DP S 20 MONO 1"1/2 OT TS	20"	1"1/2	740	124	107

塑料BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA1380313	DP S 10 MONO 1/2" IN TS	10"	1/2"	465	122	107
RA1380413	DP S 10 MONO 3/4" IN TS	10"	3/4"	465	122	107
RA1380713	DP S 10 MONO 1" IN TS	10"	1"	465	122	107
RA1381313	DP S 20 MONO 1/2" IN TS	20"	1/2"	723	122	107
RA1381413	DP S 20 MONO 3/4" IN TS	20"	3/4"	723	122	107
RA1381713	DP S 20 MONO 1" IN TS	20"	1"	723	122	107

塑料NPT螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA1380323	DP S 10 MONO 1/2" NPT IN TS	10"	1/2"	465	122	107
RA1380423	DP S 10 MONO 3/4" NPT IN TS	10"	3/4"	465	122	107
RA1380723	DP S 10 MONO 1" NPT IN TS	10"	1"	465	122	107
RA1381343	DP S 20 MONO 1/2" NPT IN TS	20"	1/2"	723	122	107
RA1381423	DP S 20 MONO 3/4" NPT IN TS	20"	3/4"	723	122	107
RA1381723	DP S 20 MONO 1" NPT IN TS	20"	1"	723	122	107

塑料BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA1380310	DP S 10 MONO 1/2" MP TS	10"	1/2"	465	155	107
RA1380410	DP S 10 MONO 3/4" MP TS	10"	3/4"	465	155	107
RA1380710	DP S 10 MONO 1" MP TS	10"	1"	465	155	107
RA1381310	DP S 20 MONO 1/2" MP TS	20"	1/2"	723	155	107
RA1381410	DP S 20 MONO 3/4" MP TS	20"	3/4"	723	155	107
RA1381710	DP S 20 MONO 1" MP TS	20"	1"	723	155	107






DP S M MONO 仅适用于BX滤芯

工作条件

最大工作压力：
 BSP版本 _____ 8 bar (116 psi)
 NPT版本 _____ 8,6 bar (125 psi)
 最高工作温度 _____ 45° C (113° F)
 最低工作温度 _____ 4° C (39,2° F)

材料规格

无毒材料，适合于饮用水
 机头：增强聚丙烯
 壳体：PET
 O型圈：EPDM
 进/出水口黄铜螺纹：CW 617N黄铜
 压力表：放射状读数盘，压力范围0-12 bar，0-170 psi
 排水球阀：CW 617N镀镍黄铜
 排水阀塑料短节：增强聚丙烯
 排水漏斗：增强聚丙烯

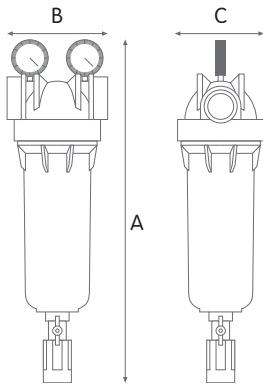

排水漏斗
 防回流装置
 UNI EN 1717/2002

DP S M MONO 透明滤壳带排水阀和2个压力表

黄铜BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA1380334	DP S M 10 MONO 1/2" OT TS	10"	1/2"	522	122	107
RA1380434	DP S M 10 MONO 3/4" OT TS	10"	3/4"	522	122	107
RA1380734	DP S M 10 MONO 1" OT TS	10"	1"	522	122	107
RA1380834	DP S M 10 MONO 1"1/4 OT TS	10"	1"1/4"	540	124	107
RA1380934	DP S M 10 MONO 1"1/2 OT TS	10"	1"1/2"	540	124	107
RA1381334	DP S M 20 MONO 1/2" OT TS	20"	1/2"	776	122	107
RA1381434	DP S M 20 MONO 3/4" OT TS	20"	3/4"	776	122	107
RA1381734	DP S M 20 MONO 1" OT TS	20"	1"	776	122	107
RA1381834	DP S M 20 MONO 1"1/4 OT TS	20"	1"1/4"	787	124	107
RA1381934	DP S M 20 MONO 1"1/2 OT TS	20"	1"1/2"	787	124	107



塑料BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA1380354	DP S M 10 MONO 1/2" IN TS	10"	1/2"	522	122	107
RA1380454	DP S M 10 MONO 3/4" IN TS	10"	3/4"	522	122	107
RA1380754	DP S M 10 MONO 1" IN TS	10"	1"	522	122	107
RA1381354	DP S M 20 MONO 1/2" IN TS	20"	1/2"	776	122	107
RA1381454	DP S M 20 MONO 3/4" IN TS	20"	3/4"	776	122	107
RA1381754	DP S M 20 MONO 1" IN TS	20"	1"	776	122	107



塑料NPT螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA1380444	DP S M 10 MONO 3/4" NPT IN TS	10"	3/4"	522	122	107
RA1380744	DP S M 10 MONO 1" NPT IN TS	10"	1"	522	122	107
RA1381444	DP S M 20 MONO 3/4" NPT IN TS	20"	3/4"	776	122	107
RA1381744	DP S M 20 MONO 1" NPT IN TS	20"	1"	776	122	107

清单中的一些型号有最小起订量和/或更长交付期限




DP DUO

工作条件

最大工作压力：
 BSP版本 _____ 8 bar (116 psi)
 NPT版本 _____ 8,6 bar (125 psi)
 最高工作温度 _____ 45° C (113° F)
 最低工作温度 _____ 4° C (39,2° F)

材料规格

无毒材料，适合于饮用水
 机头：增强聚丙烯
 壳体：PET
 O型圈：EPDM
 通气阀：阀体不锈钢，O型圈EPDM
 进/出水口黄铜螺纹：CW 617N黄铜

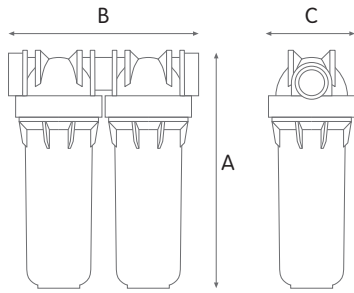

DP DUO 透明滤壳

黄铜BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA1360301	DP 5 DUO 1/2" OT TS	5"	1/2"	185	228	107
RA1360401	DP 5 DUO 3/4" OT TS	5"	3/4"	185	228	107
RA1360701	DP 5 DUO 1" OT TS	5"	1"	185	228	107
RA1361301	DP 7 DUO 1/2" OT TS	7"	1/2"	233	228	107
RA1361401	DP 7 DUO 3/4" OT TS	7"	3/4"	233	228	107
RA1361701	DP 7 DUO 1" OT TS	7"	1"	233	228	107
RA1390301	DP 10 DUO 1/2" OT TS	10"	1/2"	325	228	107
RA1390401	DP 10 DUO 3/4" OT TS	10"	3/4"	325	228	107
RA1390701	DP 10 DUO 1" OT TS	10"	1"	325	228	107
RA1391301	DP 20 DUO 1/2" OT TS	20"	1/2"	577	228	107
RA1391401	DP 20 DUO 3/4" OT TS	20"	3/4"	577	228	107
RA1391701	DP 20 DUO 1" OT TS	20"	1"	577	228	107

塑料BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA1360101	DP 5 DUO 1/4" IN TS	5"	1/4"	185	228	107
RA1360311	DP 5 DUO 1/2" IN TS	5"	1/2"	185	228	107
RA1360411	DP 5 DUO 3/4" IN TS	5"	3/4"	185	228	107
RA1360711	DP 5 DUO 1" IN TS	5"	1"	185	228	107
RA1361101	DP 7 DUO 1/4" IN TS	7"	1/4"	233	228	107
RA1361311	DP 7 DUO 1/2" IN TS	7"	1/2"	233	228	107
RA1361411	DP 7 DUO 3/4" IN TS	7"	3/4"	233	228	107
RA1361711	DP 7 DUO 1" IN TS	7"	1"	233	228	107
RA1390101	DP 10 DUO 1/4" IN TS	10"	1/4"	325	228	107
RA1390311	DP 10 DUO 1/2" IN TS	10"	1/2"	325	228	107
RA1390411	DP 10 DUO 3/4" IN TS	10"	3/4"	325	228	107
RA1390711	DP 10 DUO 1" IN TS	10"	1"	325	228	107
RA1391311	DP 20 DUO 1/2" IN TS	20"	1/2"	577	228	107
RA1391411	DP 20 DUO 3/4" IN TS	20"	3/4"	577	228	107
RA1391711	DP 20 DUO 1" IN TS	20"	1"	577	228	107


塑料NPT螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA1360121	DP 5 DUO 1/4" NPT IN TS	5"	1/4"	185	228	107
RA1360421	DP 5 DUO 3/4" NPT IN TS	5"	3/4"	185	228	107
RA1360721	DP 5 DUO 1" NPT IN TS	5"	1"	185	228	107
RA1361121	DP 7 DUO 1/4" NPT IN TS	7"	1/4"	233	228	107
RA1361421	DP 7 DUO 3/4" NPT IN TS	7"	3/4"	233	228	107
RA1361721	DP 7 DUO 1" NPT IN TS	7"	1"	233	228	107
RA1390121	DP 10 DUO 1/4" NPT IN TS	10"	1/4"	325	228	107
RA1390421	DP 10 DUO 3/4" NPT IN TS	10"	3/4"	325	228	107
RA1390721	DP 10 DUO 1" NPT IN TS	10"	1"	325	228	107
RA1391421	DP 20 DUO 3/4" NPT IN TS	20"	3/4"	577	228	107
RA1391721	DP 20 DUO 1" NPT IN TS	20"	1"	577	228	107

非常规尺寸有最小起订量：

- 适用于长度为508毫米滤芯的RT滤壳

清单中的一些型号有最小起订量和/或更长交付期限

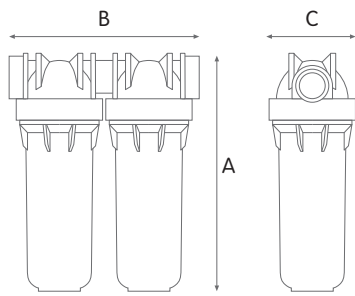

工作条件

最大工作压力：
 BSP版本 _____ 8 bar (116 psi)
 NPT版本 _____ 8,6 bar (125 psi)
 最高工作温度 _____ 45° C (113° F)
 最低工作温度 _____ 4° C (39,2° F)

材料规格

无毒材料，适合于饮用水
 机头：增强聚丙烯
 壳体：PET
 O型圈：EPDM
 通气阀：阀体不锈钢，O型圈EPDM
 进/出水口黄铜螺纹：CW 617N黄铜

DP DUO 蓝色滤壳

黄铜BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA1360302	DP 5 DUO 1/2" OT AB	5"	1/2"	185	228	107
RA1360402	DP 5 DUO 3/4" OT AB	5"	3/4"	185	228	107
RA1360702	DP 5 DUO 1" OT AB	5"	1"	185	228	107
RA1361302	DP 7 DUO 1/2" OT AB	7"	1/2"	233	228	107
RA1361402	DP 7 DUO 3/4" OT AB	7"	3/4"	233	228	107
RA1361702	DP 7 DUO 1" OT AB	7"	1"	233	228	107
RA1390302	DP 10 DUO 1/2" OT AB	10"	1/2"	325	228	107
RA1390402	DP 10 DUO 3/4" OT AB	10"	3/4"	325	228	107
RA1390702	DP 10 DUO 1" OT AB	10"	1"	325	228	107
RA1391302	DP 20 DUO 1/2" OT AB	20"	1/2"	577	228	107
RA1391402	DP 20 DUO 3/4" OT AB	20"	3/4"	577	228	107
RA1391702	DP 20 DUO 1" OT AB	20"	1"	577	228	107

塑料BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA1360102	DP 5 DUO 1/4" IN AB	5"	1/4"	185	228	107
RA1360312	DP 5 DUO 1/2" IN AB	5"	1/2"	185	228	107
RA1360412	DP 5 DUO 3/4" IN AB	5"	3/4"	185	228	107
RA1360712	DP 5 DUO 1" IN AB	5"	1"	185	228	107
RA1361112	DP 7 DUO 1/4" IN AB	7"	1/4"	233	228	107
RA1361312	DP 7 DUO 1/2" IN AB	7"	1/2"	233	228	107
RA1361412	DP 7 DUO 3/4" IN AB	7"	3/4"	233	228	107
RA1361712	DP 7 DUO 1" IN AB	7"	1"	233	228	107
RA1390102	DP 10 DUO 1/4" IN AB	10"	1/4"	325	228	107
RA1390312	DP 10 DUO 1/2" IN AB	10"	1/2"	325	228	107
RA1390412	DP 10 DUO 3/4" IN AB	10"	3/4"	325	228	107
RA1390712	DP 10 DUO 1" IN AB	10"	1"	325	228	107
RA1391312	DP 20 DUO 1/2" IN AB	20"	1/2"	577	228	107
RA1391412	DP 20 DUO 3/4" IN AB	20"	3/4"	577	228	107
RA1391712	DP 20 DUO 1" IN AB	20"	1"	577	228	107


塑料NPT螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA1360122	DP 5 DUO 1/4" NPT IN AB	5"	1/4"	185	228	107
RA1360422	DP 5 DUO 3/4" NPT IN AB	5"	3/4"	185	228	107
RA1360722	DP 5 DUO 1" NPT IN AB	5"	1"	185	228	107
RA1361122	DP 7 DUO 1/4" NPT IN AB	7"	1/4"	233	228	107
RA1361422	DP 7 DUO 3/4" NPT IN AB	7"	3/4"	233	228	107
RA1361722	DP 7 DUO 1" NPT IN AB	7"	1"	233	228	107
RA1390122	DP 10 DUO 1/4" NPT IN AB	10"	1/4"	325	228	107
RA1390422	DP 10 DUO 3/4" NPT IN AB	10"	3/4"	325	228	107
RA1390722	DP 10 DUO 1" NPT IN AB	10"	1"	325	228	107
RA1391422	DP 20 DUO 3/4" NPT IN AB	20"	3/4"	577	228	107
RA1391722	DP 20 DUO 1" NPT IN AB	20"	1"	577	228	107

非常规尺寸有最小起订量：

- 适用于长度为508毫米滤芯的RT滤壳

清单中的一些型号有最小起订量和/或更长交付期限

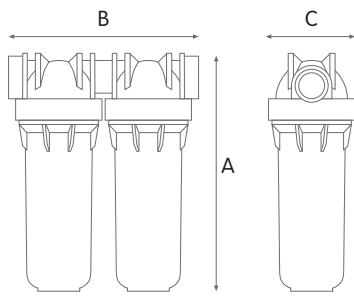

工作条件

最大工作压力：
 BSP版本 _____ 8 bar (116 psi)
 NPT版本 _____ 8,6 bar (125 psi)
 最高工作温度 _____ 45° C (113° F)
 最低工作温度 _____ 4° C (39,2° F)

材料规格

无毒材料，适合于饮用水
 机头：增强聚丙烯
 壳体：PET
 O型圈：EPDM
 通气阀：阀体不锈钢，O型圈EPDM
 进/出水口黄铜螺纹：CW 617N黄铜

DP DUO 白色滤壳

黄铜BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA1360306	DP 5 DUO 1/2" OT BW	5"	1/2"	185	228	107
RA1360406	DP 5 DUO 3/4" OT BW	5"	3/4"	185	228	107
RA1360706	DP 5 DUO 1" OT BW	5"	1"	185	228	107
RA1361306	DP 7 DUO 1/2" OT BW	7"	1/2"	233	228	107
RA1361406	DP 7 DUO 3/4" OT BW	7"	3/4"	233	228	107
RA1361706	DP 7 DUO 1" OT BW	7"	1"	233	228	107
RA1390306	DP 10 DUO 1/2" OT BW	10"	1/2"	325	228	107
RA1390406	DP 10 DUO 3/4" OT BW	10"	3/4"	325	228	107
RA1390706	DP 10 DUO 1" OT BW	10"	1"	325	228	107
RA1391306	DP 20 DUO 1/2" OT BW	20"	1/2"	577	228	107
RA1391406	DP 20 DUO 3/4" OT BW	20"	3/4"	577	228	107
RA1391706	DP 20 DUO 1" OT BW	20"	1"	577	228	107

塑料BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA1360106	DP 5 DUO 1/4" IN BW	5"	1/4"	185	228	107
RA1360316	DP 5 DUO 1/2" IN BW	5"	1/2"	185	228	107
RA1360416	DP 5 DUO 3/4" IN BW	5"	3/4"	185	228	107
RA1360716	DP 5 DUO 1" IN BW	5"	1"	185	228	107
RA1361116	DP 7 DUO 1/4" IN BW	7"	1/4"	233	228	107
RA1361316	DP 7 DUO 1/2" IN BW	7"	1/2"	233	228	107
RA1361416	DP 7 DUO 3/4" IN BW	7"	3/4"	233	228	107
RA1361716	DP 7 DUO 1" IN BW	7"	1"	233	228	107
RA1390106	DP 10 DUO 1/4" IN BW	10"	1/4"	325	228	107
RA1390316	DP 10 DUO 1/2" IN BW	10"	1/2"	325	228	107
RA1390416	DP 10 DUO 3/4" IN BW	10"	3/4"	325	228	107
RA1390716	DP 10 DUO 1" IN BW	10"	1"	325	228	107
RA1391316	DP 20 DUO 1/2" IN BW	20"	1/2"	577	228	107
RA1391416	DP 20 DUO 3/4" IN BW	20"	3/4"	577	228	107
RA1391716	DP 20 DUO 1" IN BW	20"	1"	577	228	107

塑料NPT螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA1360126	DP 5 DUO 1/4" NPT IN BW	5"	1/4"	185	228	107
RA1360426	DP 5 DUO 3/4" NPT IN BW	5"	3/4"	185	228	107
RA1360726	DP 5 DUO 1" NPT IN BW	5"	1"	185	228	107
RA1361126	DP 7 DUO 1/4" NPT IN BW	7"	1/4"	233	228	107
RA1361426	DP 7 DUO 3/4" NPT IN BW	7"	3/4"	233	228	107
RA1361726	DP 7 DUO 1" NPT IN BW	7"	1"	233	228	107
RA1390126	DP 10 DUO 1/4" NPT IN BW	10"	1/4"	325	228	107
RA1390426	DP 10 DUO 3/4" NPT IN BW	10"	3/4"	325	228	107
RA1390726	DP 10 DUO 1" NPT IN BW	10"	1"	325	228	107
RA1391426	DP 20 DUO 3/4" NPT IN BW	20"	3/4"	577	228	107
RA1391726	DP 20 DUO 1" NPT IN BW	20"	1"	577	228	107

非常规尺寸有最小起订量：

- 适用于长度为508毫米滤芯的RT滤壳

清单中的一些型号有最小起订量和/或更长交付期限




DP TRIO

工作条件

最大工作压力：
 BSP版本 _____ 8 bar (116 psi)
 NPT版本 _____ 8,6 bar (125 psi)
 最高工作温度 _____ 45° C (113° F)
 最低工作温度 _____ 4° C (39,2° F)

材料规格

无毒材料，适合于饮用水
 机头：增强聚丙烯
 壳体：PET
 O型圈：EPDM
 通气阀：阀体不锈钢，O型圈EPDM
 进/出水口黄铜螺纹：CW 617N黄铜

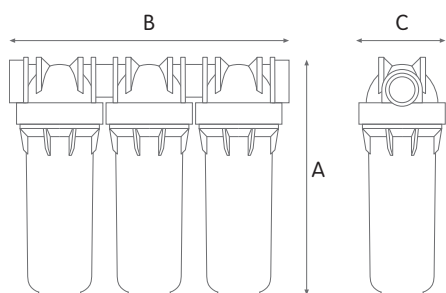

DP TRIO 透明滤壳

黄铜BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA1370301	DP 5 TRIO 1/2" OT TS	5"	1/2"	185	336	107
RA1370401	DP 5 TRIO 3/4" OT TS	5"	3/4"	185	336	107
RA1370701	DP 5 TRIO 1" OT TS	5"	1"	185	336	107
RA1371301	DP 7 TRIO 1/2" OT TS	7"	1/2"	233	336	107
RA1371401	DP 7 TRIO 3/4" OT TS	7"	3/4"	233	336	107
RA1371701	DP 7 TRIO 1" OT TS	7"	1"	233	336	107
RA1400301	DP 10 TRIO 1/2" OT TS	10"	1/2"	325	336	107
RA1400401	DP 10 TRIO 3/4" OT TS	10"	3/4"	325	336	107
RA1400701	DP 10 TRIO 1" OT TS	10"	1"	325	336	107
RA1401301	DP 20 TRIO 1/2" OT TS	20"	1/2"	577	336	107
RA1401401	DP 20 TRIO 3/4" OT TS	20"	3/4"	577	336	107
RA1401701	DP 20 TRIO 1" OT TS	20"	1"	577	336	107

塑料BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA1370101	DP 5 TRIO 1/4" IN TS	5"	1/4"	185	336	107
RA1370311	DP 5 TRIO 1/2" IN TS	5"	1/2"	185	336	107
RA1370411	DP 5 TRIO 3/4" IN TS	5"	3/4"	185	336	107
RA1370711	DP 5 TRIO 1" IN TS	5"	1"	185	336	107
RA1371101	DP 7 TRIO 1/4" IN TS	7"	1/4"	233	336	107
RA1371311	DP 7 TRIO 1/2" IN TS	7"	1/2"	233	336	107
RA1371411	DP 7 TRIO 3/4" IN TS	7"	3/4"	233	336	107
RA1371711	DP 7 TRIO 1" IN TS	7"	1"	233	336	107
RA1400101	DP 10 TRIO 1/4" IN TS	10"	1/4"	325	336	107
RA1400311	DP 10 TRIO 1/2" IN TS	10"	1/2"	325	336	107
RA1400411	DP 10 TRIO 3/4" IN TS	10"	3/4"	325	336	107
RA1400711	DP 10 TRIO 1" IN TS	10"	1"	325	336	107
RA1401311	DP 20 TRIO 1/2" IN TS	20"	1/2"	577	336	107
RA1401411	DP 20 TRIO 3/4" IN TS	20"	3/4"	577	336	107
RA1401711	DP 20 TRIO 1" IN TS	20"	1"	577	336	107


塑料NPT螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA1370121	DP 5 TRIO 1/4" NPT IN TS	5"	1/4"	185	336	107
RA1370421	DP 5 TRIO 3/4" NPT IN TS	5"	3/4"	185	336	107
RA1370721	DP 5 TRIO 1" NPT IN TS	5"	1"	185	336	107
RA1371121	DP 7 TRIO 1/4" NPT IN TS	7"	1/4"	233	336	107
RA1371421	DP 7 TRIO 3/4" NPT IN TS	7"	3/4"	233	336	107
RA1371721	DP 7 TRIO 1" NPT IN TS	7"	1"	233	336	107
RA1400121	DP 10 TRIO 1/4" NPT IN TS	10"	1/4"	325	336	107
RA1400421	DP 10 TRIO 3/4" NPT IN TS	10"	3/4"	325	336	107
RA1400721	DP 10 TRIO 1" NPT IN TS	10"	1"	325	336	107
RA1401421	DP 20 TRIO 3/4" NPT IN TS	20"	3/4"	577	336	107
RA1401721	DP 20 TRIO 1" NPT IN TS	20"	1"	577	336	107

非常规尺寸有最小起订量：

- 适用于长度为508毫米滤芯的RT滤壳

清单中的一些型号有最小起订量和/或更长交付期限

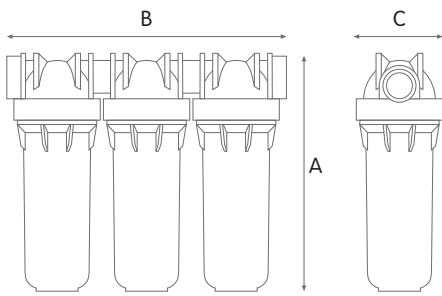

工作条件

最大工作压力：
 BSP版本 _____ 8 bar (116 psi)
 NPT版本 _____ 8,6 bar (125 psi)
 最高工作温度 _____ 45° C (113° F)
 最低工作温度 _____ 4° C (39,2° F)

材料规格

无毒材料，适合于饮用水
 机头：增强聚丙烯
 壳体：PET
 O型圈：EPDM
 通气阀：阀体不锈钢，O型圈EPDM
 进/出水口黄铜螺纹：CW 617N黄铜

DP TRIO 蓝色滤壳

黄铜BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA1370302	DP 5 TRIO 1/2" OT AB	5"	1/2"	185	336	107
RA1370402	DP 5 TRIO 3/4" OT AB	5"	3/4"	185	336	107
RA1370702	DP 5 TRIO 1" OT AB	5"	1"	185	336	107
RA1371302	DP 7 TRIO 1/2" OT AB	7"	1/2"	233	336	107
RA1371402	DP 7 TRIO 3/4" OT AB	7"	3/4"	233	336	107
RA1371702	DP 7 TRIO 1" OT AB	7"	1"	233	336	107
RA1400302	DP 10 TRIO 1/2" OT AB	10"	1/2"	325	336	107
RA1400402	DP 10 TRIO 3/4" OT AB	10"	3/4"	325	336	107
RA1400702	DP 10 TRIO 1" OT AB	10"	1"	325	336	107
RA1401302	DP 20 TRIO 1/2" OT AB	20"	1/2"	577	336	107
RA1401402	DP 20 TRIO 3/4" OT AB	20"	3/4"	577	336	107
RA1401702	DP 20 TRIO 1" OT AB	20"	1"	577	336	107

塑料BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA1370102	DP 5 TRIO 1/4" IN AB	5"	1/4"	185	336	107
RA1370312	DP 5 TRIO 1/2" IN AB	5"	1/2"	185	336	107
RA1370412	DP 5 TRIO 3/4" IN AB	5"	3/4"	185	336	107
RA1370712	DP 5 TRIO 1" IN AB	5"	1"	185	336	107
RA1371102	DP 7 TRIO 1/4" IN AB	7"	1/4"	233	336	107
RA1371312	DP 7 TRIO 1/2" IN AB	7"	1/2"	233	336	107
RA1371412	DP 7 TRIO 3/4" IN AB	7"	3/4"	233	336	107
RA1371712	DP 7 TRIO 1" IN AB	7"	1"	233	336	107
RA1400102	DP 10 TRIO 1/4" IN AB	10"	1/4"	325	336	107
RA1400312	DP 10 TRIO 1/2" IN AB	10"	1/2"	325	336	107
RA1400412	DP 10 TRIO 3/4" IN AB	10"	3/4"	325	336	107
RA1400712	DP 10 TRIO 1" IN AB	10"	1"	325	336	107
RA1401312	DP 20 TRIO 1/2" IN AB	20"	1/2"	577	336	107
RA1401412	DP 20 TRIO 3/4" IN AB	20"	3/4"	577	336	107
RA1401712	DP 20 TRIO 1" IN AB	20"	1"	577	336	107


塑料NPT螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA1370122	DP 5 TRIO 1/4" NPT IN AB	5"	1/4"	185	336	107
RA1370322	DP 5 TRIO 3/4" NPT IN AB	5"	3/4"	185	336	107
RA1370722	DP 5 TRIO 1" NPT IN AB	5"	1"	185	336	107
RA1371122	DP 7 TRIO 1/4" NPT IN AB	7"	1/4"	233	336	107
RA1371422	DP 7 TRIO 3/4" NPT IN AB	7"	3/4"	233	336	107
RA1371722	DP 7 TRIO 1" NPT IN AB	7"	1"	233	336	107
RA1400122	DP 10 TRIO 1/4" NPT IN AB	10"	1/4"	325	336	107
RA1400422	DP 10 TRIO 3/4" NPT IN AB	10"	3/4"	325	336	107
RA1400722	DP 10 TRIO 1" NPT IN AB	10"	1"	325	336	107
RA1401422	DP 20 TRIO 3/4" NPT IN AB	20"	3/4"	577	336	107
RA1401722	DP 20 TRIO 1" NPT IN AB	20"	1"	577	336	107

非常规尺寸有最小起订量：

- 适用于长度为508毫米滤芯的RT滤壳

清单中的一些型号有最小起订量和/或更长交付期限

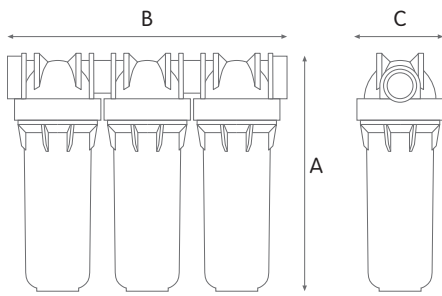

工作条件

最大工作压力：
 BSP版本 _____ 8 bar (116 psi)
 NPT版本 _____ 8.6 bar (125 psi)
 最高工作温度 _____ 45° C (113° F)
 最低工作温度 _____ 4° C (39.2° F)

材料规格

无毒材料，适合于饮用水
 机头：增强聚丙烯
 壳体：PET
 O型圈：EPDM
 通气阀：阀体不锈钢，O型圈EPDM
 进/出水口黄铜螺纹：CW 617N黄铜

DP TRIO 白色滤壳

黄铜BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA1370306	DP 5 TRIO 1/2" OT BW	5"	1/2"	185	336	107
RA1370406	DP 5 TRIO 3/4" OT BW	5"	3/4"	185	336	107
RA1370706	DP 5 TRIO 1" OT BW	5"	1"	185	336	107
RA1371306	DP 7 TRIO 1/2" OT BW	7"	1/2"	233	336	107
RA1371406	DP 7 TRIO 3/4" OT BW	7"	3/4"	233	336	107
RA1371706	DP 7 TRIO 1" OT BW	7"	1"	233	336	107
RA1400306	DP 10 TRIO 1/2" OT BW	10"	1/2"	325	336	107
RA1400406	DP 10 TRIO 3/4" OT BW	10"	3/4"	325	336	107
RA1400706	DP 10 TRIO 1" OT BW	10"	1"	325	336	107
RA1401306	DP 20 TRIO 1/2" OT BW	20"	1/2"	577	336	107
RA1401406	DP 20 TRIO 3/4" OT BW	20"	3/4"	577	336	107
RA1401706	DP 20 TRIO 1" OT BW	20"	1"	577	336	107

塑料BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA1370106	DP 5 TRIO 1/4" IN BW	5"	1/4"	185	336	107
RA1370316	DP 5 TRIO 1/2" IN BW	5"	1/2"	185	336	107
RA1370416	DP 5 TRIO 3/4" IN BW	5"	3/4"	185	336	107
RA1370716	DP 5 TRIO 1" IN BW	5"	1"	185	336	107
RA1371106	DP 7 TRIO 1/4" IN BW	7"	1/4"	233	336	107
RA1371316	DP 7 TRIO 1/2" IN BW	7"	1/2"	233	336	107
RA1371416	DP 7 TRIO 3/4" IN BW	7"	3/4"	233	336	107
RA1371716	DP 7 TRIO 1" IN BW	7"	1"	233	336	107
RA1400106	DP 10 TRIO 1/4" IN BW	10"	1/4"	325	336	107
RA1400316	DP 10 TRIO 1/2" IN BW	10"	1/2"	325	336	107
RA1400416	DP 10 TRIO 3/4" IN BW	10"	3/4"	325	336	107
RA1400716	DP 10 TRIO 1" IN BW	10"	1"	325	336	107
RA1401316	DP 20 TRIO 1/2" IN BW	20"	1/2"	577	336	107
RA1401416	DP 20 TRIO 3/4" IN BW	20"	3/4"	577	336	107
RA1401716	DP 20 TRIO 1" IN BW	20"	1"	577	336	107

塑料NPT螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA1370126	DP 5 TRIO 1/4" NPT IN BW	5"	1/4"	185	336	107
RA1370426	DP 5 TRIO 3/4" NPT IN BW	5"	3/4"	185	336	107
RA1370726	DP 5 TRIO 1" NPT IN BW	5"	1"	185	336	107
RA1371126	DP 7 TRIO 1/4" NPT IN BW	7"	1/4"	233	336	107
RA1371426	DP 7 TRIO 3/4" NPT IN BW	7"	3/4"	233	336	107
RA1371726	DP 7 TRIO 1" NPT IN BW	7"	1"	233	336	107
RA1400126	DP 10 TRIO 1/4" NPT IN BW	10"	1/4"	325	336	107
RA1400426	DP 10 TRIO 3/4" NPT IN BW	10"	3/4"	325	336	107
RA1400726	DP 10 TRIO 1" NPT IN BW	10"	1"	325	336	107
RA1401426	DP 20 TRIO 3/4" NPT IN BW	20"	3/4"	577	336	107
RA1401726	DP 20 TRIO 1" NPT IN BW	20"	1"	577	336	107

非常规尺寸有最小起订量：

- 适用于长度为508毫米滤芯的RT滤壳

清单中的一些型号有最小起订量和/或更长交付期限