

SAN!C

WATER FILTERS WITH  
ANTIMICROBIAL  
TECHNOLOGY

DP BIG 滤壳

# DP BIG F SANIC

适用于BIG滤芯的滤壳  
含抗菌技术  
含金属框架套件

全新系列，专利Mono、  
Duo和Trio 多头连接滤壳  
适用于外径4.50英寸，  
高度10英寸和20英寸的滤芯

Powered by Microban® antimicrobial technology

**MICROBAN**

Microban® technology is not designed to purify drinking water, but to fight the growth of stain and odor causing bacteria on the housing and filter itself which could adversely affect filter life and performance.  
MICROBAN is a registered trademark of Microban Products Company.

# DP BIG F SANIC 滤壳

含金属框架，适用于BIG SX滤芯

全新系列的专利Mono、Duo和Trio多头连接滤壳，由以银为基质的抗菌剂提供抗菌成分保护，在塑料基质中包含该抗菌剂，并用特殊的注塑制模技术制造。

优点：

- 单支、双支和三支带多头连接头的专利滤壳提供最高的安全性和最大的便利性。
- 全钢框架（腿和支架），镀锌和喷粉的表面处理，防止腐蚀和生锈，并提供实用的装配套件。
- 装配极其灵活和简便
- 可固定在地面
- 可固定在墙面
- 可安装压力表（标准旋塞）和排水管（排水旋塞）的端口
- 更小的包装尺寸，降低成本，优化物流



**SX** 滤芯  
带标准平面密封圈

大范围的外径4.50英寸高10英寸和20英寸的专用滤芯。

DP BIG SANIC框架滤壳型号包含：

- 10英寸和20英寸透明滤壳，带1英寸和1 1/2英寸进/出水内螺纹连接件，BSP或NPT螺纹
- 10英寸和20英寸灰色滤壳，带1英寸和1 1/2英寸进/出水内螺纹连接件，BSP或NPT螺纹



按需提供配件



-VT-地面固定套件 编号 LB7221134

配件包含




-DP BIG-扳手 编号 RB7403019



-LUBRIKIT-滤壳O型圈单次用量润滑油  
编号 RE9020650

滤壳认证



系统依据NSF/ANSI 42对抑菌的要求，通过IAPMO RT的测试和认证。部件依据NSF/ANSI标准42和61仅对材料和结构完整性的要求，通过IAPMO RT的测试和认证。符合美国和加拿大关于饮用水的规定。



产品在全球最严苛的流程下通过测试和认证，符合DM 25（意大利），ACS卫生认证（法国），EAC/Ghostreghistrazia（俄罗斯）以及WaterMark（澳大利亚）的要求。

图例



家用












专业及工业用




滤壳由PET，一种可高度回收的塑料制成，采用专利流程，与标准塑料相比，注塑过程最多节能60%。这是雅德拉斯对减少在大气中温室气体（CO2）排放的承诺。



|          |      |   |              |  |   |
|----------|------|---|--------------|--|---|
| DP BIG F | 10   | MONO  | 1"           | IN   | SANIC TS  |
| 滤壳型号     | 滤壳高度 | 版本  | 进水/出水        | 螺纹类型   | 壳体类型  |
|          |      | MONO  | 1"<br>1 1/2" | IN - 塑料英国标准管螺纹*  | SANIC TS - 含抗菌剂的透明壳体  |
|          |      |  |              |  |  |
|          |      | DUO   |              |  | SANIC BG - 含抗菌剂的非透明壳体   |
|          |      |  |              |  |  |
|          |      | TRIO  |              |  | * BSP<br>平行管螺纹 (圆柱管)<br>ISO 228   |
|          |      |  |              |  | ** NPT<br>锥管螺纹 (圆锥管)<br>ANSI/ASME B1.20.1   |



# DP BIG F MONO SANIC

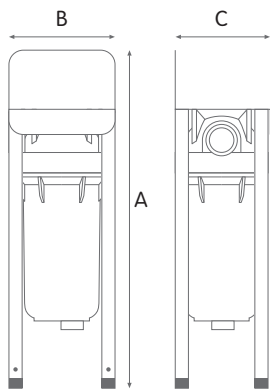

### 工作条件

最大工作压力 \_\_\_\_\_ 8,3 bar (120 psi)  
 最高工作温度 \_\_\_\_\_ 45° C (113° F)  
 最低工作温度 \_\_\_\_\_ 4° C (39,2° F)

### 材料规格

适合于饮用水  
 机头: 增强聚丙烯  
 透明壳体: 含抗菌技术的PET  
 非透明壳体: 含抗菌技术的增强聚丙烯  
 O型圈: EPDM  
 通气阀: 阀体聚丙烯, O型圈EPDM  
 金属框架: 涂漆镀锌钢



## DP BIG F MONO SANIC 透明滤壳

### 塑料BSP螺纹滤壳

| 编号        | 型号                                | 适用的滤芯 | 进/出口  | 尺寸毫米 |     |     |
|-----------|-----------------------------------|-------|-------|------|-----|-----|
|           |                                   |       |       | A    | B   | C   |
| SA17F0711 | DP BIG F 10 MONO - 1" IN SANIC    | 10"   | 1"    | 555  | 190 | 200 |
| SA17F0911 | DP BIG F 10 MONO - 1"1/2 IN SANIC | 10"   | 1"1/2 | 555  | 190 | 200 |
| SA18F0711 | DP BIG F 20 MONO - 1" IN SANIC    | 20"   | 1"    | 805  | 190 | 200 |
| SA18F0911 | DP BIG F 20 MONO - 1"1/2 IN SANIC | 20"   | 1"1/2 | 805  | 190 | 200 |

### 塑料NPT螺纹滤壳

| 编号        | 型号                                    | 适用的滤芯 | 进/出口  | 尺寸毫米 |     |     |
|-----------|---------------------------------------|-------|-------|------|-----|-----|
|           |                                       |       |       | A    | B   | C   |
| SA17F0721 | DP BIG F 10 MONO - 1" NPT IN SANIC    | 10"   | 1"    | 555  | 190 | 200 |
| SA17F0921 | DP BIG F 10 MONO - 1"1/2 NPT IN SANIC | 10"   | 1"1/2 | 555  | 190 | 200 |
| SA18F0721 | DP BIG F 20 MONO - 1" NPT IN SANIC    | 20"   | 1"    | 805  | 190 | 200 |
| SA18F0921 | DP BIG F 20 MONO - 1"1/2 NPT IN SANIC | 20"   | 1"1/2 | 805  | 190 | 200 |



## DP BIG F MONO SANIC BG 灰色滤壳

### 塑料BSP螺纹滤壳


| 编号        | 型号                                   | 适用的滤芯 | 进/出口  | 尺寸毫米 |     |     |
|-----------|--------------------------------------|-------|-------|------|-----|-----|
|           |                                      |       |       | A    | B   | C   |
| SA17F0712 | DP BIG F 10 MONO - 1" IN SANIC BG    | 10"   | 1"    | 555  | 190 | 200 |
| SA17F0912 | DP BIG F 10 MONO - 1"1/2 IN SANIC BG | 10"   | 1"1/2 | 555  | 190 | 200 |
| SA18F0712 | DP BIG F 20 MONO - 1" IN SANIC BG    | 20"   | 1"    | 805  | 190 | 200 |
| SA18F0912 | DP BIG F 20 MONO - 1"1/2 IN SANIC BG | 20"   | 1"1/2 | 805  | 190 | 200 |

### 塑料NPT螺纹滤壳

| 编号        | 型号                                       | 适用的滤芯 | 进/出口  | 尺寸毫米 |     |     |
|-----------|--|-------|-------|------|-----|-----|
|           |  |       |       | A    | B   | C   |
| SA17F0722 | DP BIG F 10 MONO - 1" NPT IN SANIC BG    | 10"   | 1"    | 555  | 190 | 200 |
| SA17F0922 | DP BIG F 10 MONO - 1"1/2 NPT IN SANIC BG | 10"   | 1"1/2 | 555  | 190 | 200 |
| SA18F0722 | DP BIG F 20 MONO - 1" NPT IN SANIC BG    | 20"   | 1"    | 805  | 190 | 200 |
| SA18F0922 | DP BIG F 20 MONO - 1"1/2 NPT IN SANIC BG | 20"   | 1"1/2 | 805  | 190 | 200 |



# DP BIG F DUO SANIC

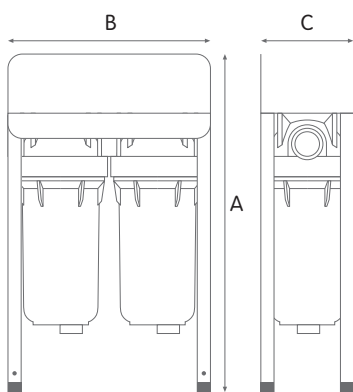

### 工作条件

最大工作压力 \_\_\_\_\_ 8,3 bar (120 psi)  
 最高工作温度 \_\_\_\_\_ 45° C (113° F)  
 最低工作温度 \_\_\_\_\_ 4° C (39,2° F)

### 材料规格

适合于饮用水  
 机头: 增强聚丙烯  
 透明壳体: 含抗菌技术的PET  
 非透明壳体: 含抗菌技术的增强聚丙烯  
 O型圈: EPDM  
 通气阀: 阀体聚丙烯, O型圈EPDM  
 金属框架: 涂漆镀锌钢

## DP BIG F DUO SANIC 透明滤壳

### 塑料BSP螺纹滤壳

| 编号        | 型号                               | 适用的滤芯 | 进/出口   | 尺寸毫米 |     |     |
|-----------|----------------------------------|-------|--------|------|-----|-----|
|           |                                  |       |        | A    | B   | C   |
| SA17F2711 | DP BIG F 10 DUO - 1" IN SANIC    | 10"   | 1"     | 555  | 390 | 200 |
| SA17F2911 | DP BIG F 10 DUO - 1"1/2 IN SANIC | 10"   | 1"1/2" | 555  | 390 | 200 |
| SA18F2711 | DP BIG F 20 DUO - 1" IN SANIC    | 20"   | 1"     | 805  | 390 | 200 |
| SA18F2911 | DP BIG F 20 DUO - 1"1/2 IN SANIC | 20"   | 1"1/2" | 805  | 390 | 200 |

### 塑料NPT螺纹滤壳

| 编号        | 型号                                   | 适用的滤芯 | 进/出口   | 尺寸毫米 |     |     |
|-----------|--------------------------------------|-------|--------|------|-----|-----|
|           |                                      |       |        | A    | B   | C   |
| SA17F2721 | DP BIG F 10 DUO - 1" NPT IN SANIC    | 10"   | 1"     | 555  | 390 | 200 |
| SA17F2921 | DP BIG F 10 DUO - 1"1/2 NPT IN SANIC | 10"   | 1"1/2" | 555  | 390 | 200 |
| SA18F2721 | DP BIG F 20 DUO - 1" NPT IN SANIC    | 20"   | 1"     | 805  | 390 | 200 |
| SA18F2921 | DP BIG F 20 DUO - 1"1/2 NPT IN SANIC | 20"   | 1"1/2" | 805  | 390 | 200 |



## DP BIG F DUO SANIC BG 灰色滤壳

### 塑料BSP螺纹滤壳

| 编号        | 型号                                  | 适用的滤芯 | 进/出口   | 尺寸毫米 |     |     |
|-----------|-------------------------------------|-------|--------|------|-----|-----|
|           |                                     |       |        | A    | B   | C   |
| SA17F2712 | DP BIG F 10 DUO - 1" IN SANIC BG    | 10"   | 1"     | 555  | 390 | 200 |
| SA17F2912 | DP BIG F 10 DUO - 1"1/2 IN SANIC BG | 10"   | 1"1/2" | 555  | 390 | 200 |
| SA18F2712 | DP BIG F 20 DUO - 1" IN SANIC BG    | 20"   | 1"     | 805  | 390 | 200 |
| SA18F2912 | DP BIG F 20 DUO - 1"1/2 IN SANIC BG | 20"   | 1"1/2" | 805  | 390 | 200 |

### 塑料NPT螺纹滤壳

| 编号        | 型号                                      | 适用的滤芯 | 进/出口   | 尺寸毫米 |     |     |
|-----------|---|-------|--------|------|-----|-----|
|           |   |       |        | A    | B   | C   |
| SA17F2722 | DP BIG F 10 DUO - 1" NPT IN SANIC BG    | 10"   | 1"     | 555  | 390 | 200 |
| SA17F2922 | DP BIG F 10 DUO - 1"1/2 NPT IN SANIC BG | 10"   | 1"1/2" | 555  | 390 | 200 |
| SA18F2722 | DP BIG F 20 DUO - 1" NPT IN SANIC BG    | 20"   | 1"     | 805  | 390 | 200 |
| SA18F2922 | DP BIG F 20 DUO - 1"1/2 NPT IN SANIC BG | 20"   | 1"1/2" | 805  | 390 | 200 |








# DP BIG F TRIO SANIC

## 工作条件

最大工作压力 \_\_\_\_\_ 8,3 bar (120 psi)  
 最高工作温度 \_\_\_\_\_ 45° C (113° F)  
 最低工作温度 \_\_\_\_\_ 4° C (39,2° F)

## 材料规格

适合于饮用水  
 机头: 增强聚丙烯  
 透明壳体: 含抗菌技术的PET  
 非透明壳体: 含抗菌技术的增强聚丙烯  
 O型圈: EPDM  
 通气阀: 阀体聚丙烯, O型圈EPDM  
 金属框架: 涂漆镀锌钢

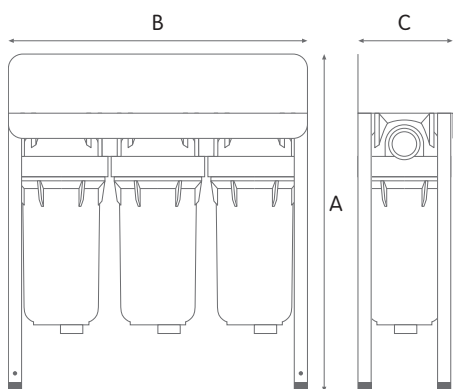

## DP BIG F TRIO SANIC 透明滤壳

### 塑料BSP螺纹滤壳

| 编号        | 型号                                | 适用的滤芯 | 进/出口  | 尺寸毫米 |     |     |
|-----------|-----------------------------------|-------|-------|------|-----|-----|
|           |                                   |       |       | A    | B   | C   |
| SA17F3711 | DP BIG F 10 TRIO - 1" IN SANIC    | 10"   | 1"    | 555  | 590 | 200 |
| SA17F3911 | DP BIG F 10 TRIO - 1"1/2 IN SANIC | 10"   | 1"1/2 | 555  | 590 | 200 |
| SA18F3711 | DP BIG F 20 TRIO - 1" IN SANIC    | 20"   | 1"    | 805  | 590 | 200 |
| SA18F3911 | DP BIG F 20 TRIO - 1"1/2 IN SANIC | 20"   | 1"1/2 | 805  | 590 | 200 |



### 塑料NPT螺纹滤壳

| 编号        | 型号                                    | 适用的滤芯 | 进/出口  | 尺寸毫米 |     |     |
|-----------|---------------------------------------|-------|-------|------|-----|-----|
|           |                                       |       |       | A    | B   | C   |
| SA17F3721 | DP BIG F 10 TRIO - 1" NPT IN SANIC    | 10"   | 1"    | 555  | 590 | 200 |
| SA17F3921 | DP BIG F 10 TRIO - 1"1/2 NPT IN SANIC | 10"   | 1"1/2 | 555  | 590 | 200 |
| SA18F3721 | DP BIG F 20 TRIO - 1" NPT IN SANIC    | 20"   | 1"    | 805  | 590 | 200 |
| SA18F3921 | DP BIG F 20 TRIO - 1"1/2 NPT IN SANIC | 20"   | 1"1/2 | 805  | 590 | 200 |

## DP BIG F TRIO SANIC BG 灰色滤壳

### 塑料BSP螺纹滤壳

| 编号        | 型号                                   | 适用的滤芯 | 进/出口  | 尺寸毫米 |     |     |
|-----------|--------------------------------------|-------|-------|------|-----|-----|
|           |                                      |       |       | A    | B   | C   |
| SA17F3712 | DP BIG F 10 TRIO - 1" IN SANIC BG    | 10"   | 1"    | 555  | 590 | 200 |
| SA17F3912 | DP BIG F 10 TRIO - 1"1/2 IN SANIC BG | 10"   | 1"1/2 | 555  | 590 | 200 |
| SA18F3712 | DP BIG F 20 TRIO - 1" IN SANIC BG    | 20"   | 1"    | 805  | 590 | 200 |
| SA18F3912 | DP BIG F 20 TRIO - 1"1/2 IN SANIC BG | 20"   | 1"1/2 | 805  | 590 | 200 |



### 塑料NPT螺纹滤壳

| 编号        | 型号                                       | 适用的滤芯 | 进/出口  | 尺寸毫米 |     |     |
|-----------|--|-------|-------|------|-----|-----|
|           |  |       |       | A    | B   | C   |
| SA17F3722 | DP BIG F 10 TRIO - 1" NPT IN SANIC BG    | 10"   | 1"    | 555  | 590 | 200 |
| SA17F3922 | DP BIG F 10 TRIO - 1"1/2 NPT IN SANIC BG | 10"   | 1"1/2 | 555  | 590 | 200 |
| SA18F3722 | DP BIG F 20 TRIO - 1" NPT IN SANIC BG    | 20"   | 1"    | 805  | 590 | 200 |
| SA18F3922 | DP BIG F 20 TRIO - 1"1/2 NPT IN SANIC BG | 20"   | 1"1/2 | 805  | 590 | 200 |